


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

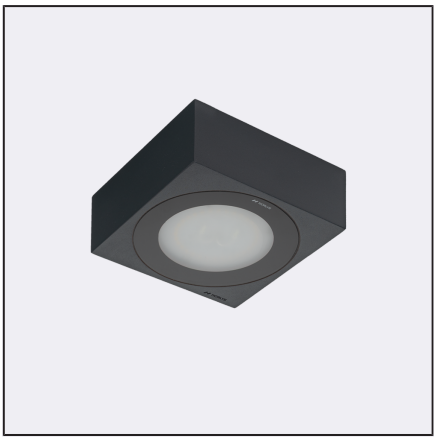

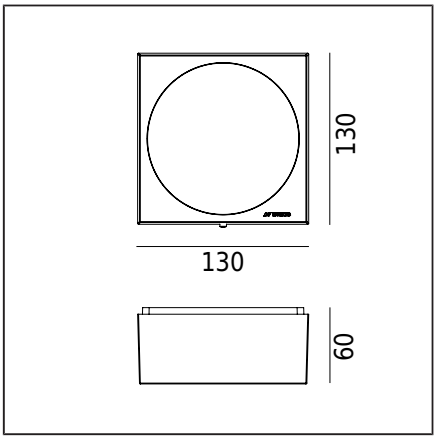

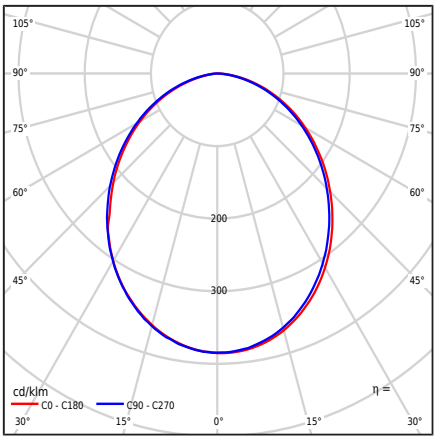

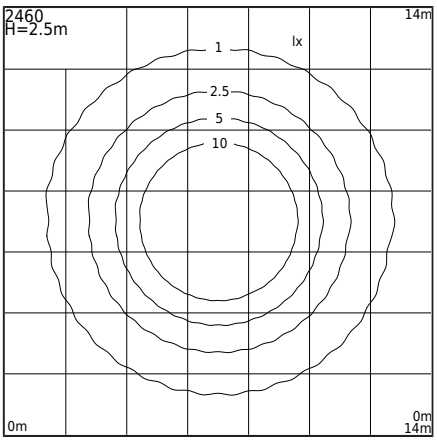

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Kattovalaisin.
Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue ja joka asennetaan vaakasuorille pinnoille, mukaan lukien valaiseminen: seinäpintoja, julkisivuja ja muita arkkitehtonisia konsepteja.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 63x112mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntänavat: max 5x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Kaapeli pyöreässä kuorissa halkaisijaltaan ø7...10,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,08kg / 1,28kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Valaisimen mitat [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	11,5W
Valaisimen wattimäärä	14,5W
Lampun valovirta	2071lm
Valaisimen valovirta	1063lm
Valaisimen tehokkuus	73,3lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-25...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZN2460XX0009	Huoltosarja LED
ZS2460XX0009	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Laitteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2460AL	ALUMIINI	9006
2460CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2460GR	GRAFIITTI	7016
2460GB	HARMAA BEIGE	7006
2460CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2460CB	KUPARIPRONSSI	8004
2460BL	MUSTA	9005
2460WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Laitteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.