


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

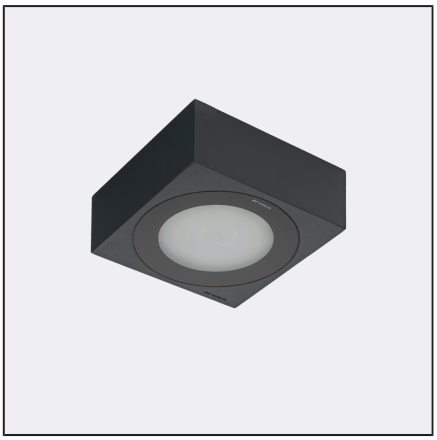

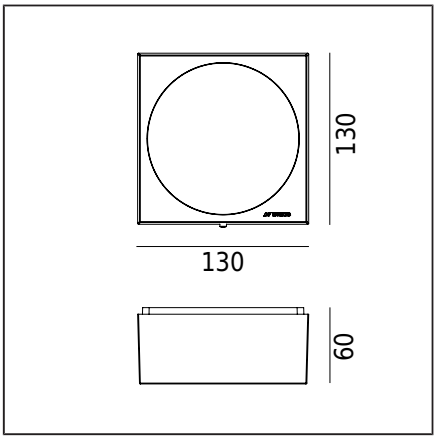

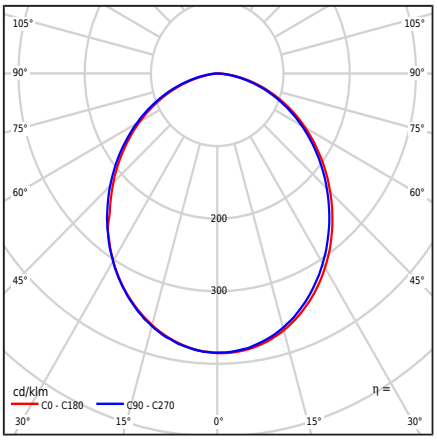

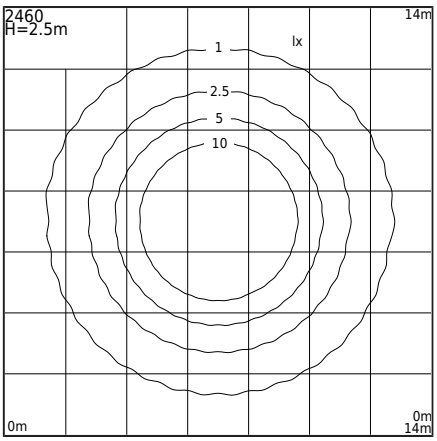

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mennyezeti lámpatest.
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Széles körű alkalmazási területtel rendelkező lámpatest, amelyet vízszintes felületekre szerelnek, beleértve a világítást: a falfelületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø5mm furat, 63x112mm távolságban. A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 5x1,5mm². Kábel körkábelben ø7...10,5 mm átmérőjű tartományban
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,08kg / 1,28kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 7cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	11,5W
Lámpatest teljesítmény	14,5W
Lámpa fényáram	2071lm
Világító fényáram	1063lm
A lámpatest hatékonysága	73,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-25...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2460XX0009	Szolgáltatási készlet LED
ZS2460XX0009	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további tájékoztatást kérésre nyújtunk az ügyfél számára. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

NORLYS HITRA 2460

Indexek

Index	Szín	RAL
2460AL	ALUMÍNIUM	9006
2460CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2460WH	FEHÉR	9003
2460BL	FEKETE	9005
2460GR	GRAFIT	7016
2460CB	RÉZBRONZ	8004
2460GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2460CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további tájékoztatást kérésre nyújtunk az ügyfél számára. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.