


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.it

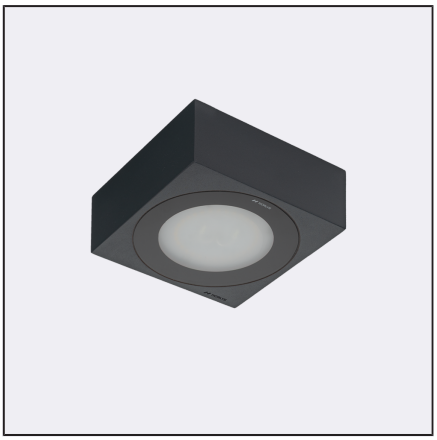

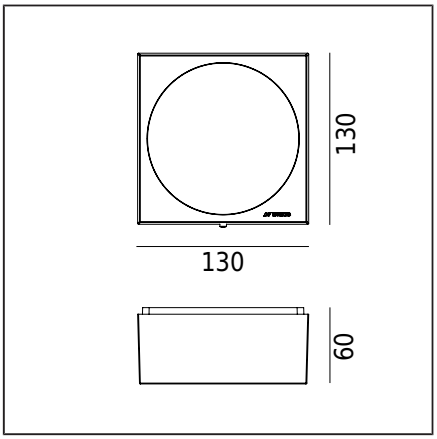

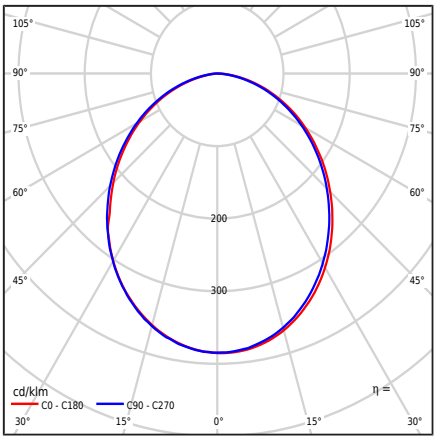

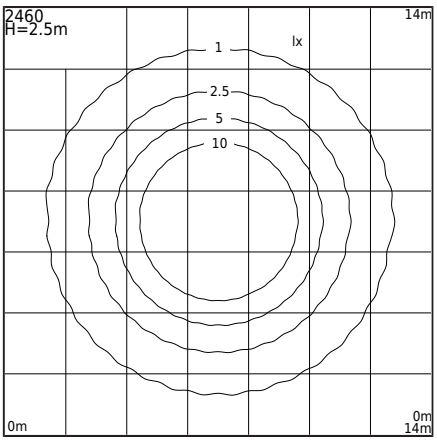

Tipo di apparecchio di illuminazione

Tipo di luminaire	Plafoniera.
Corpo fotometrico	Luce simmetrica diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni montato su superfici orizzontali, inclusa l'illuminazione di: superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø5mm, interasse 63x112mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in anello max 5x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro nel range ø7...10,5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	1,08kg / 1,28kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	11,5W
Potenza del lume.	14,5W
Flusso luminoso della lampada	2071lm
Flusso luminoso del luminare	1063lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	73,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-25...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	6.7A/2.4us

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

ZN2460XX0009	Servizio set LED
ZS2460XX0009	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni fornite con il corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del corpo illuminante.

Indici

Indice	Colore	RAL
2460CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2460AL	ALLUMINIO	9006
2460WH	BIANCO	9003
2460GR	GRAFITE	7016
2460GB	GRIGIO BEIGE	7006
2460CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2460CB	MARRONE RAME	8004
2460BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni fornite con il corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del corpo illuminante.