



NORLYS HITRA 2460

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

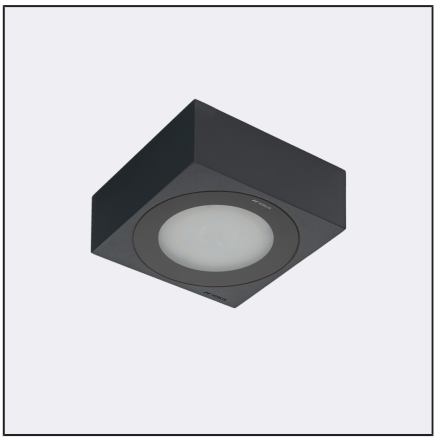

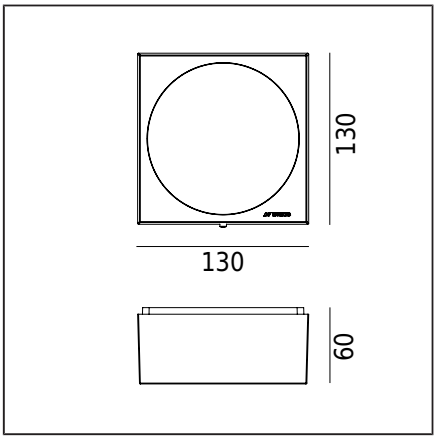

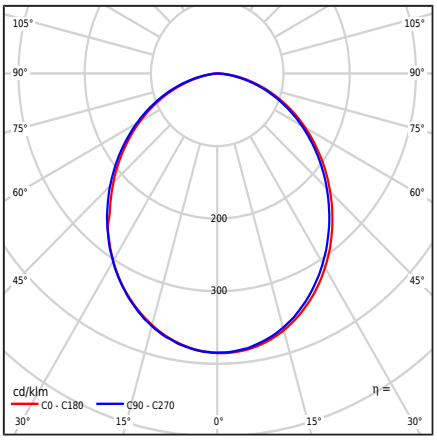

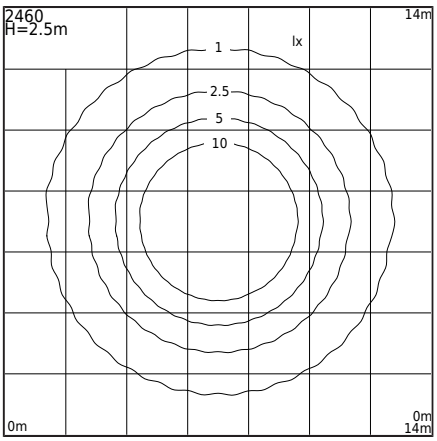

Type armatur

Type armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde montert på horisontale overflater, inkludert belysning av: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5mm, avstand 63x112mm. I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble til armatur i loop maks 5x1,5mm². Kabel i rundt dekk med en diameter i området ø7...10,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	11,5W
Armatureffekt	14,5W
Modul lumen	2071lm
Lumen ut	1063lm
Armatur Lumen/Watt	73,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-25...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2460XX0009	Service kit LED.
ZS2460XX0009	Service kit strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.