



NORLYS HITRA 2460

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

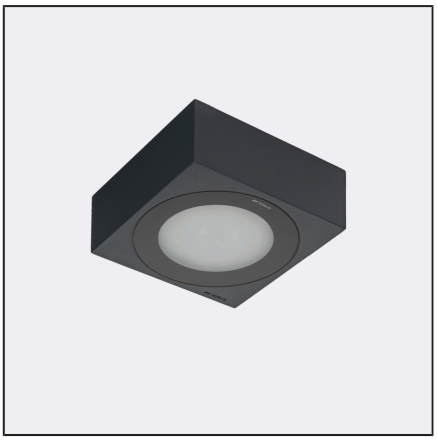

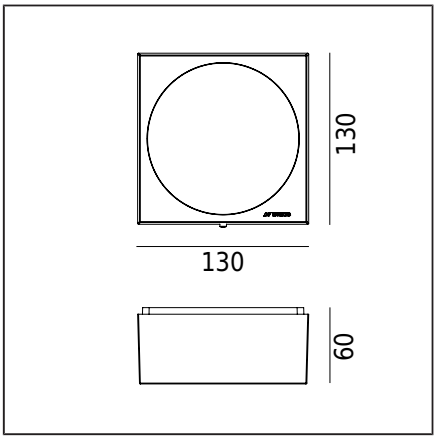

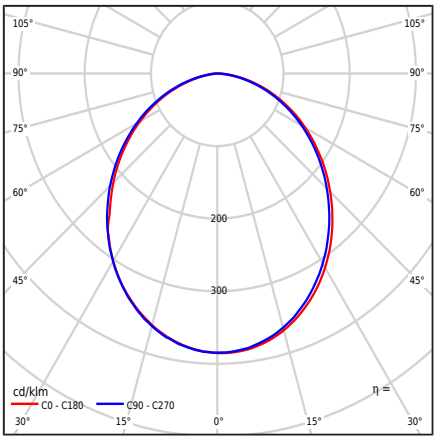

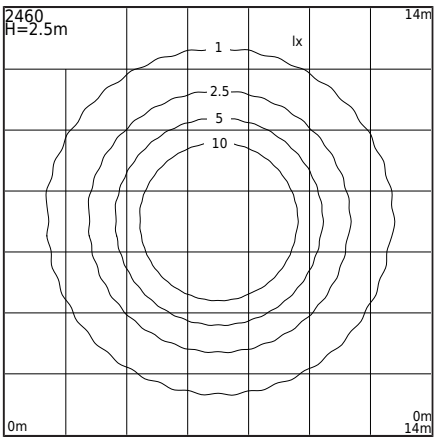

Тип светильника

Тип переплета	Потолочный светильник.
Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, устанавливаемый на горизонтальных поверхностях, включая освещение: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм, расстояние 63x112мм. Согласно приложенной инструкции по монтажу.
терминал	Соединительные клеммы: макс 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке с диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	1,08kg / 1,28kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	11,5W
Мощность светильника	14,5W
Лампа светового потока	2071lm
Световой световой поток	1063lm
Эффективность светильника	73,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-25...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	6.7A/2.4us

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZN2460XX0009	
ZS2460XX0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительной технологии дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2460AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2460WH	БЕЛЫЙ	9003
2460GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2460CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2460CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2460GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2460CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2460BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительной технологии дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.