


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

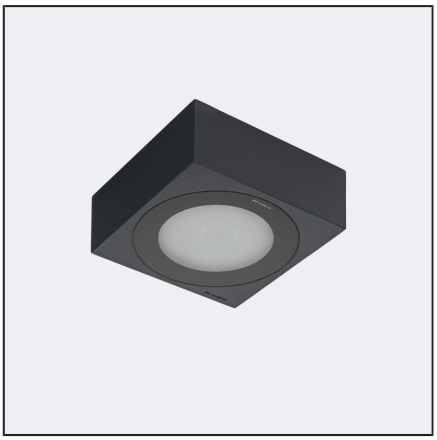

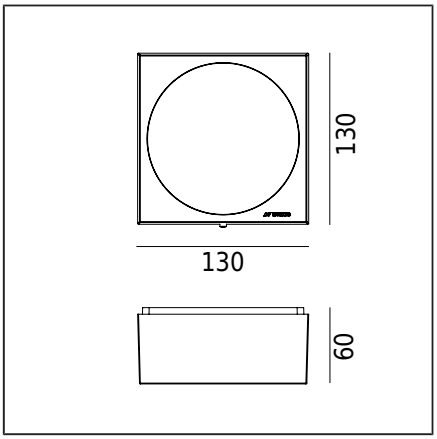

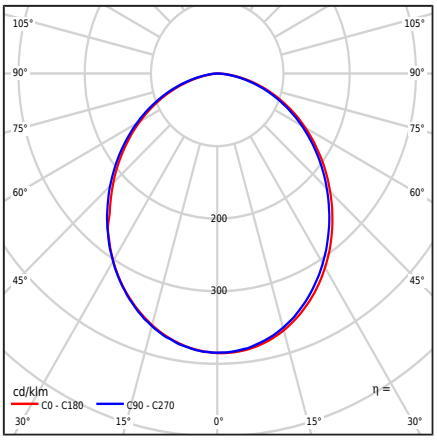

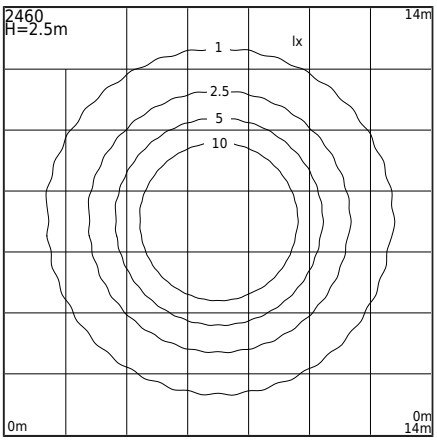

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia na montáž na horizontálne plochy, vrátane osvetlenia: stenových plôch, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 63x112mm. Podľa priloženého návodu na montáž.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 5x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášte s priemerom v rozmedzí ø7...10,5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Rozmery svietidla [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	11,5W
Príkon svietidla	14,5W
Svetelný tok lampy	2071lm
Svetelný tok svietidla	1063lm
Účinnosť svietidla	73,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-25...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Nábehový prúd	6.7A/2.4us

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

ZN2460XX0009	Súprava služieb LED
ZS2460XX0009	Servisná nastavenie napájania

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa prosím oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

Indexy

Register	Farba	RAL
2460WH	BIELA	9003
2460CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2460BL	ČIERNA	9005
2460CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2460GR	GRAFIT	7016
2460AL	HLINÍK	9006
2460CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2460GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa prosím oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.