


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

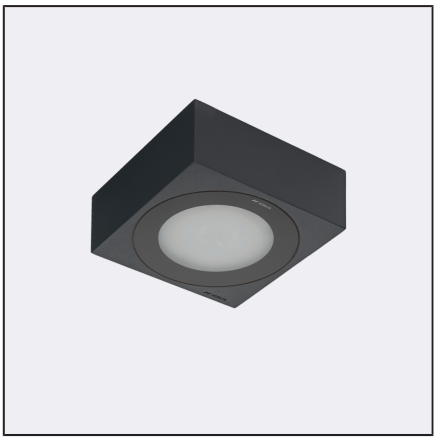

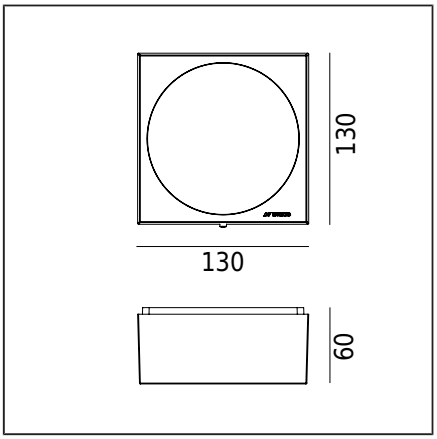

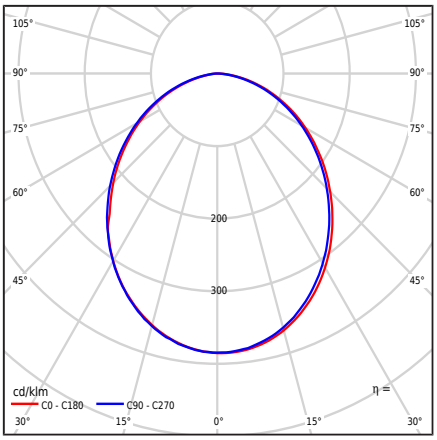

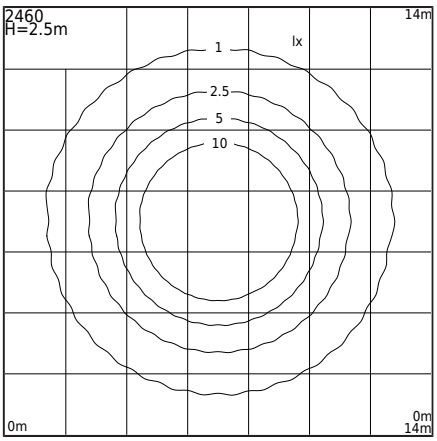

Тип світильника

Тип світильника	Стельовий світильник.
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, що монтується на горизонтальних поверхнях, включаючи освітлення: стіни, фасади та інші архітектурні концепції.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 63x112мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x1.5мм². Кабель у круглому провіднику з діаметром в діапазоні ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	1,08kg / 1,28kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	11,5W
Потужність світильника	14,5W
Світловий потік лампи	2071lm
Світловий потік світильника	1063lm
Ефективність світильника	73,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	6.7A/2.4us

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Запасні частини

ZN2460XX0009	Сервісний комплект LED
ZS2460XX0009	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

HITRA 2460



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2460AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2460WH	БІЛИЙ	9003
2460GR	ГРАФІТ	7016
2460CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2460CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2460GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2460CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2460BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.