


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

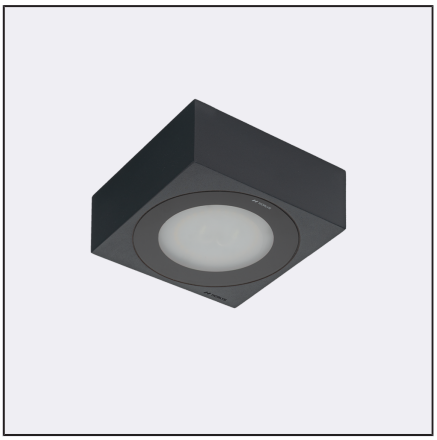

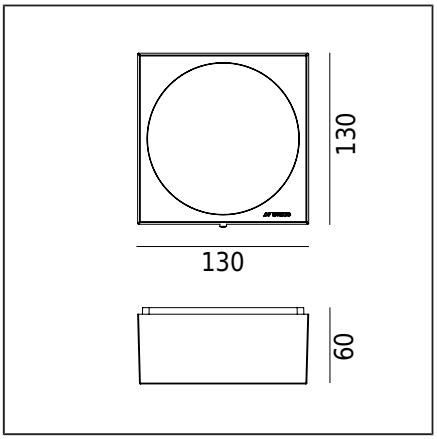

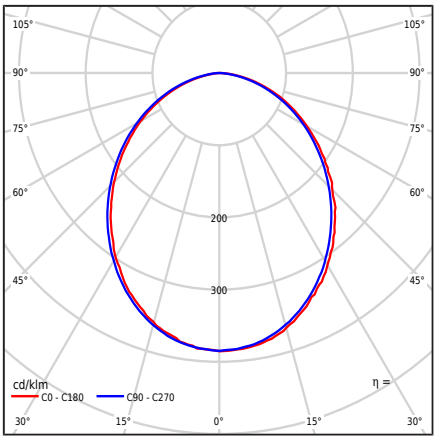

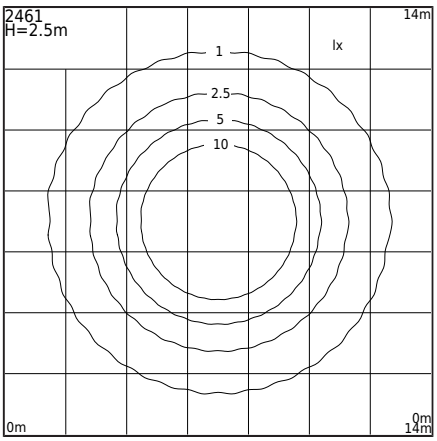

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, montované na vodorovné povrchy, včetně osvětlování: povrchy stěn, fasády a další architektonické koncepty.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm rozteč 63x112mm.\nPodle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem v rozmezí ø7...10,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,08kg / 1,28kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	11,5W
Příkon svítidla	14,5W
Světelný tok lampy	1995lm
Světelný tok svítidla	1024lm
Účinnost svítidla	70,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-25...+65°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti	A G C
Záběhový proud	6.7A/2.4us

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZN2461XX0009	Servisní sada LED
ZS2461XX0009	Napájecí zdroj servisní sady

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

NORLYS HITRA 2461



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2461WH	BÍLÁ	9003
2461CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2461BL	ČERNÁ	9005
2461CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2461GR	GRAFIT	7016
2461AL	HLINÍK	9006
2461CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2461GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.