


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

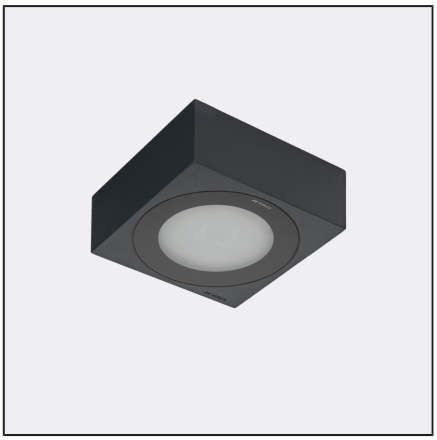

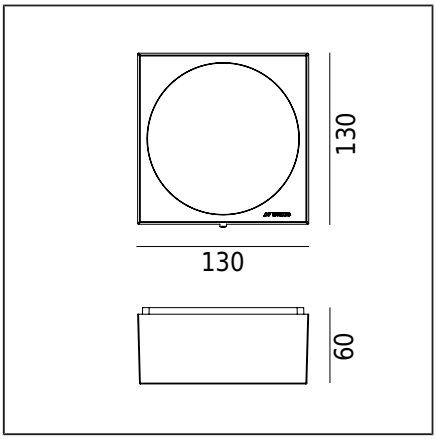

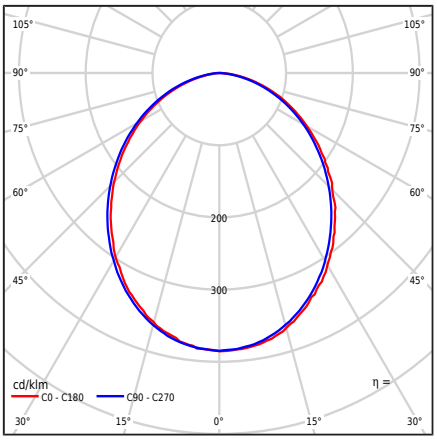

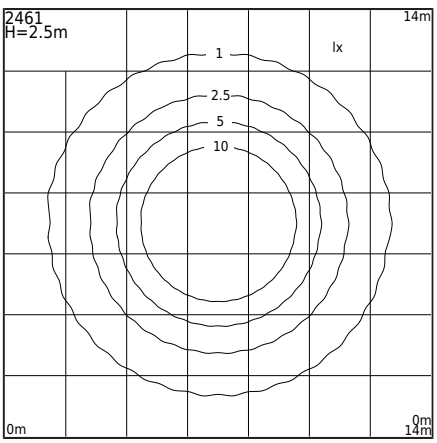

Type af armatur

Type af armatur	Loftarmatur.
Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, monteret på horisontale overflader, herunder belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm afstand 63x112mm.\nlfølge den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 5x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i en sløjfe maks. 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter i intervallet ø7...10,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniske data

Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	11,5W
Armatur wattforbrug	14,5W
Lampe lysstrøm	1995lm
Luminaires lysstrøm	1024lm
Effektivitet af armaturet	70,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-25...+65°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse	C
Startstrøm	6.7A/2.4us

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZN2461XX0009	Service sæt LED
ZS2461XX0009	Service sæt strømforsyning

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder at samle, skal du gøre dig bekendt med instruktionen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

HITRA 2461

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2461AL	ALUMINIUM	9006
2461CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2461GB	GRÅ BEIGE	7006
2461CG	GRÅ CEMENT	7033
2461GR	GRAFIT	7016
2461WH	HVID	9003
2461CB	KOBBERBRONZE	8004
2461BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før du begynder at samle, skal du gøre dig bekendt med instruktionen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.