


# NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.de

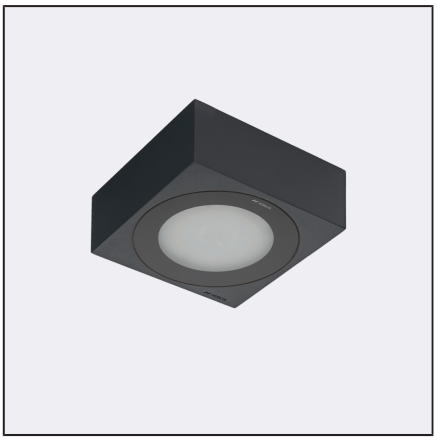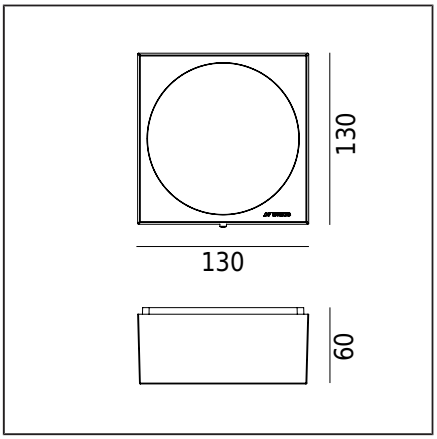

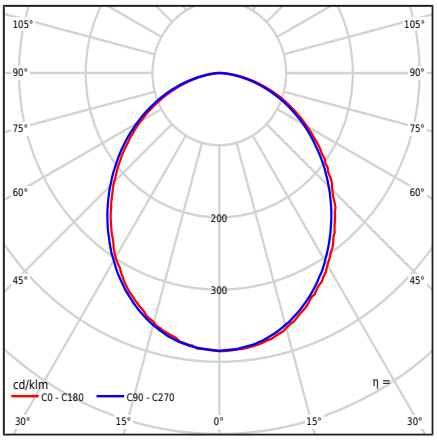


## Art der Leuchte
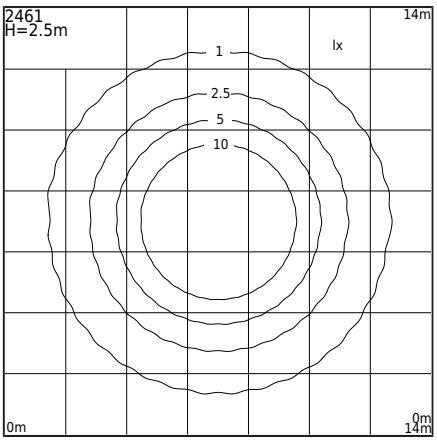
| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Deckenleuchte. |
| Lichttechnischer Körper | Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist. |
| Merkmale der Leuchte | Eine Leuchte mit breitem Anwendungsspektrum, die an horizontalen Flächen montiert wird, einschließlich Beleuchtung: Wandflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm Abstand 63x112mm.\nGemäß der beiliegenden Montageanleitung. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit der Leuchtenverbindung in Schleife max 5x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser im Bereich ø7...10,5 mm |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Lichtsteuerung | Lichtsteuerung im System: DALI2/TD. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 1,08kg / 1,28kg |
| Boxabmessungen [cm] | 16cm x 14cm x 7cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 13cm x 13cm x 6cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 11,5W |
| Leuchtenleistung | 14,5W |
| Lampenlichtstrom | 1995lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 1024lm |
| Effizienz der Leuchte | 70,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Flimmern des Lichts (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,9 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -25...+65°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse | C |
| Einschaltstrom | 6.7A/2.4us |

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZN2461XX0009 | Service-Set LED |
| ZS2461XX0009 | Service-Set-Netzteil |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der Anleitung vertraut, die der Leuchte beigefügt ist. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Leuchte.

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 2461AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2461CS | CORTENSTAHL | ca. 8011 |
| 2461GR | GRAPHIT | 7016 |
| 2461GB | GRAU BEIGE | 7006 |
| 2461CB | KUPFERBRAUN | 8004 |
| 2461SV | SCHWARZ | 9005 |
| 2461VI | WEIß | 9003 |
| 2461CG | ZEMENTGRAU | 7033 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der Anleitung vertraut, die der Leuchte beigefügt ist. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Leuchte.