


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

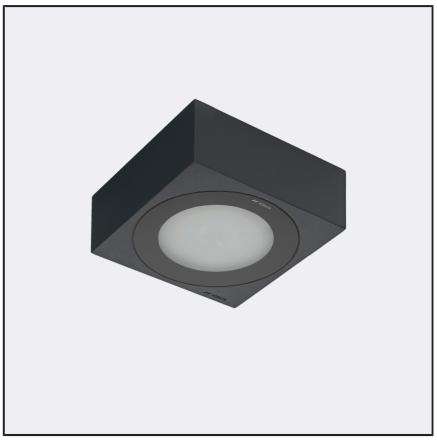

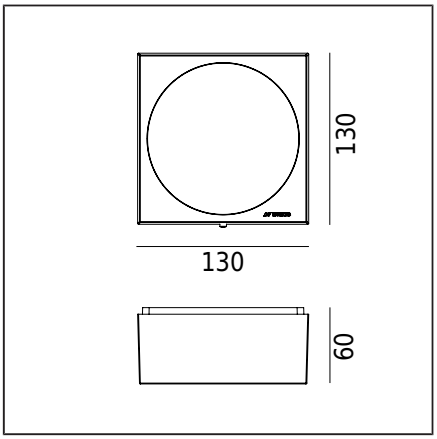

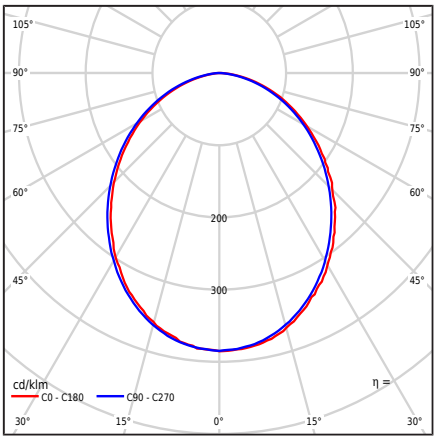

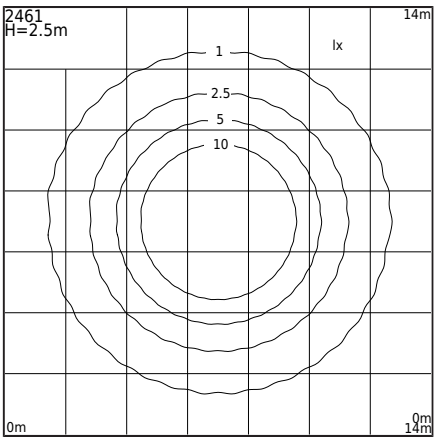

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala ja mis on monteeritav horisontaalpindadele, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm vahekaugus 63x112mm.\nVastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse maksimaalselt 5x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	1,08kg / 1,28kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	11,5W
Valgusti võimsus	14,5W
Lambi valgusvoog	1995lm
Valgusti valgusvoog	1024lm
Valgusti tõhusus	70,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-25...+65°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	C
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2461XX0009	Teenuse komplekt LED
ZS2461XX0009	Teeninduse komplekt toiteallikas

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

NORLYS HITRA 2461

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2461AL	ALUMIINIUM	9006
2461CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2461GR	GRAFIIT	7016
2461GB	HALL BEIGE	7006
2461BL	MUST	9005
2461CG	TSEMENDIHALL	7033
2461WH	VALGE	9003
2461CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.