



NORLYS HITRA 2461

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

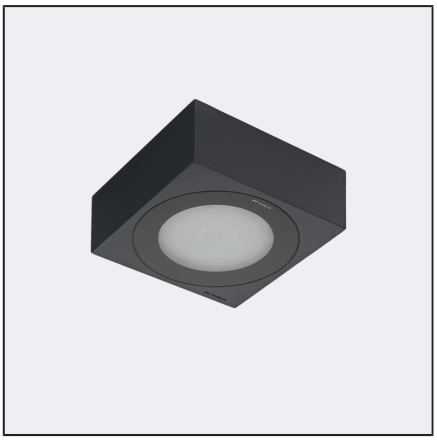

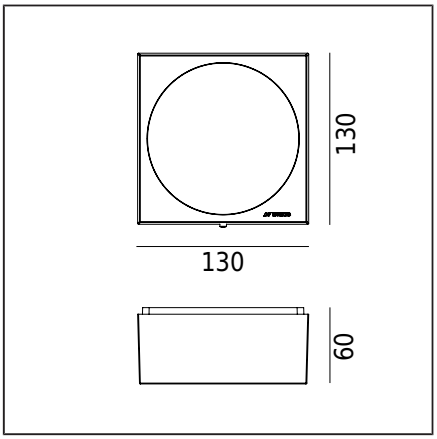

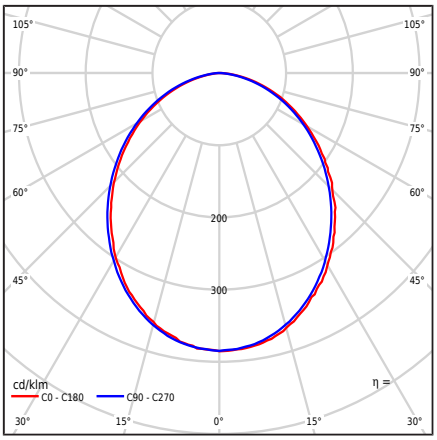

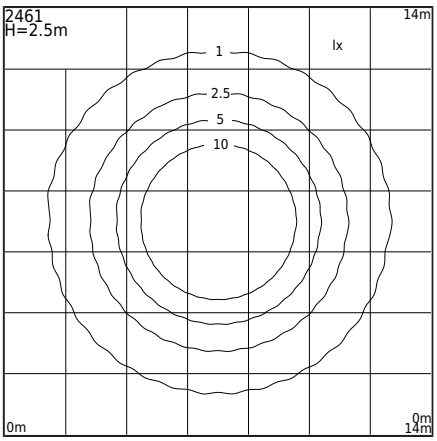

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de techo.
Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones montada en superficies horizontales, incluyendo iluminación: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 orificios ø5mm separación 63x112mm.\nSegún las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x2.5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 5x1.5mm². Cable redondo con un diámetro en el rango ø7...10.5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,08kg / 1,28kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensiones del luminario [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	11,5W
Potencia del luminario	14,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1995lm
Flujo luminoso del luminario	1024lm
Eficiencia de la luminaria	70,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-25...+65°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética	A C
Corriente de irrupción	6.7A/2.4us

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

ZN2461XX0009	Juego de servicio LED
ZS2461XX0009	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
2461CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2461AL	ALUMINIO	9006
2461WH	BLANCO	9003
2461GR	GRAFITO	7016
2461GB	GRIS BEIGE	7006
2461CG	GRIS CEMENTO	7033
2461BL	NEGRO	9005
2461CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.