



NORLYS HITRA 2461

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

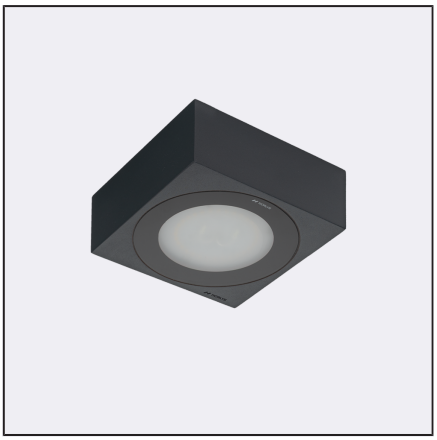

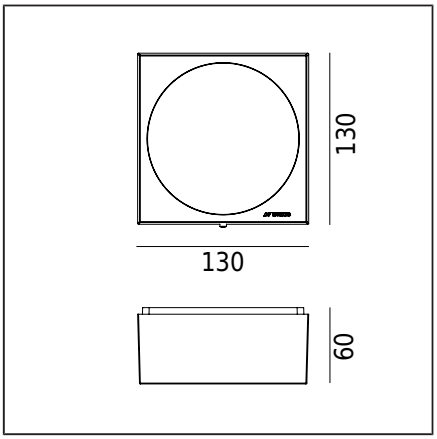

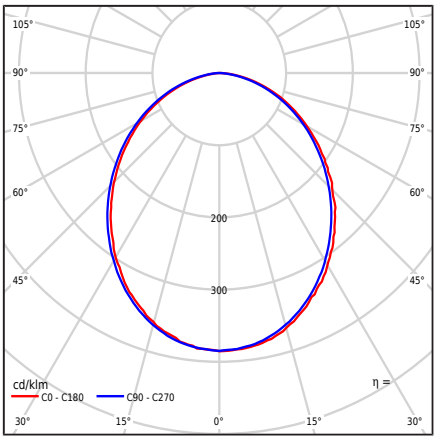

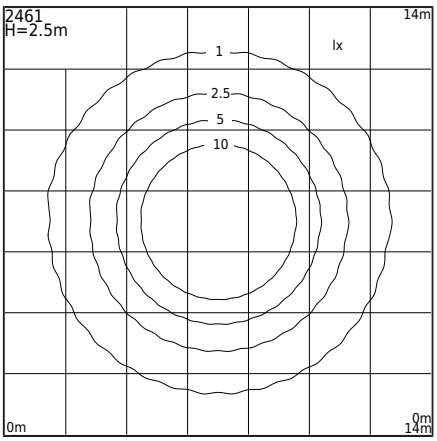

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Kattovalaisin.
Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, asennettavaksi vaakasuorille pinnoille, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset käsitteet.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm väli 63x112mm.\nLiitteenä olevan asennusohjeen mukaan.
Pääte	Liitinliittimet: enintään 5x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan enintään 5x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,08kg / 1,28kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Valaisimen mitat [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	11,5W
Valaisimen wattimäärä	14,5W
Lampun valovirta	1995lm
Valaisimen valovirta	1024lm
Valaisimen tehokkuus	70,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-25...+65°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A C
Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZN2461XX0009	Huoltosarja LED
ZS2461XX0009	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensoitumista, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2461AL	ALUMIINI	9006
2461CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2461GR	GRAFIITTI	7016
2461GB	HARMAA BEIGE	7006
2461CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2461CB	KUPARIPRONSSI	8004
2461BL	MUSTA	9005
2461WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensoitumista, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.