



NORLYS HITRA 2461

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.fr

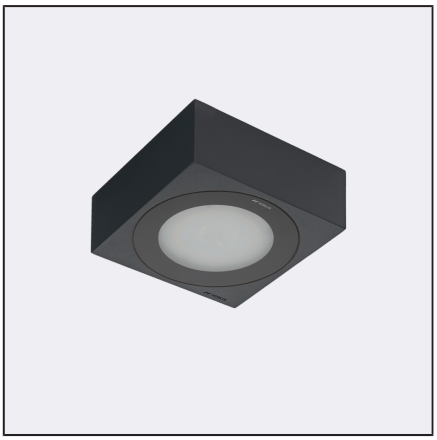

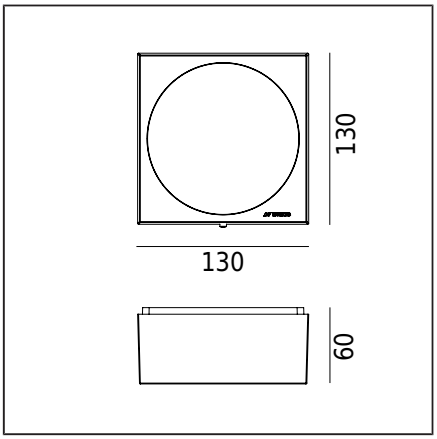

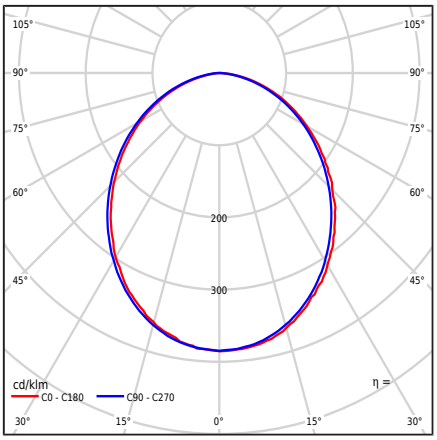

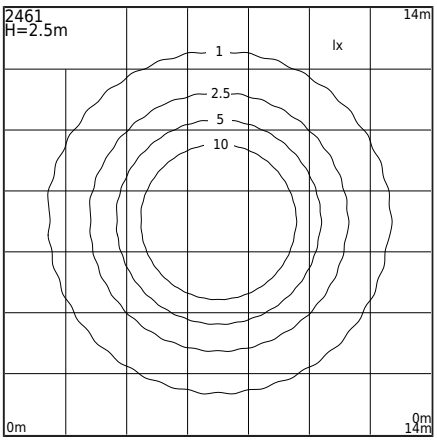

Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire à large gamme d'applications monté sur des surfaces horizontales, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5mm entraxe 63x112mm.\nConformément aux instructions d'installation jointes.
Connecteur	Borniers de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de boucler le luminaire max 5x1,5mm². Câble rond de diamètre dans la plage ø7...10,5 mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	1,08kg / 1,28kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Données techniques

Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	11,5W
Puissance racordée du luminaire	14,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1995lm
Flux lumineux du luminaire	1024lm
Efficacité lumineuse du luminaire	70,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-25...+65°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C	
Courant d'appel	6.7A/2.4us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Pièces détachées

ZN2461XX0009	Kit de maintenance LED
ZS2461XX0009	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Index

Index	Couleur	RAL
2461CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2461AL	ALUMINIUM	9006
2461VI	BLANC	9003
2461GR	GRAPHITE	7016
2461GB	GRIS BEIGE	7006
2461SV	NOIR	9005
2461CB	TERRACOTTA	8004
2461CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.