


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

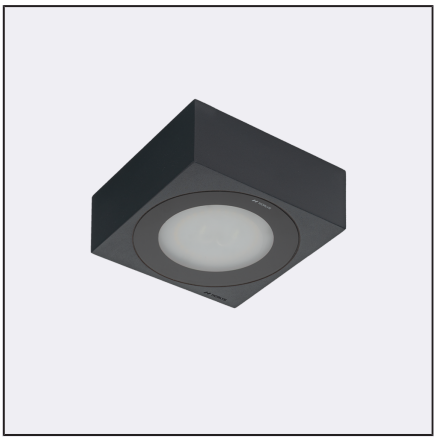

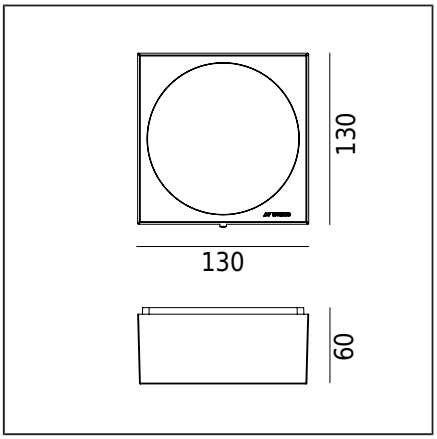

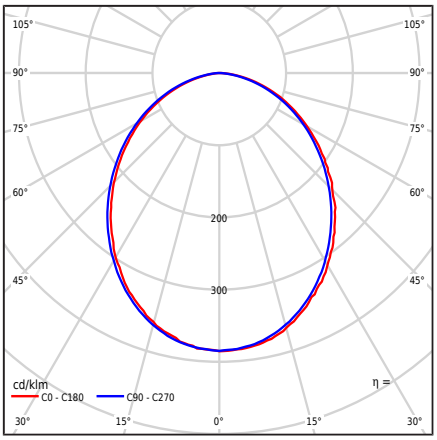

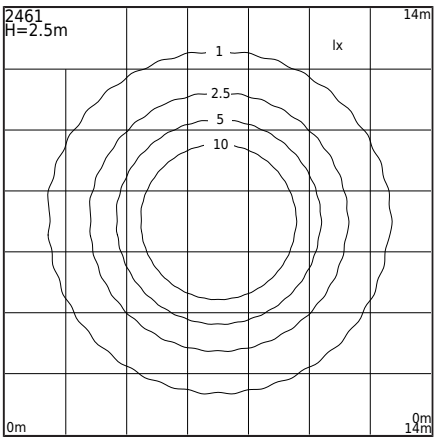

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών που τοποθετείται σε οριζόντιες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφάνειες τοίχων, προσόψεις και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø5mm απόσταση 63x112mm.\nΣύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Συνδέσεις ακροδεκτών: μέγιστο 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 5x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο στην περιοχή ø7...10,5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,08kg / 1,28kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Τεχνικά δεδομένα

Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	11,5W
Ισχύς φωτιστικού	14,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1995lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1024lm
Απόδοση του φωτιστικού	70,6lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-25...+65°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C

Ρεύμα εισροής	6.7A/2.4us

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ανταλλακτικά

ZN2461XX0009	Σετ σέρβις LED
ZS2461XX0009	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT — Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HITRA 2461

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2461CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2461AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2461GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2461GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2461WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2461BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2461CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2461CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.