


NORLYS HITRA 2461


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.it

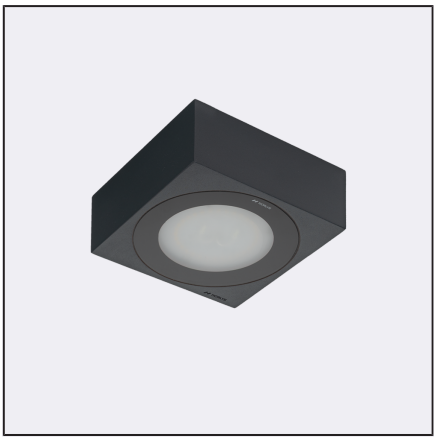

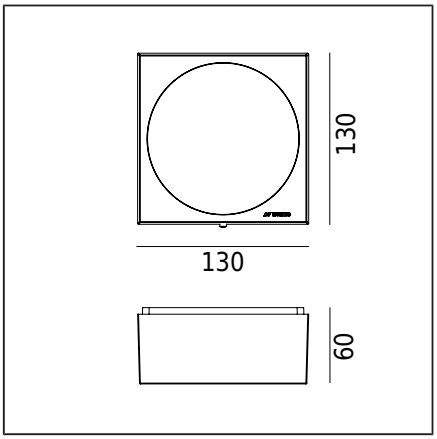

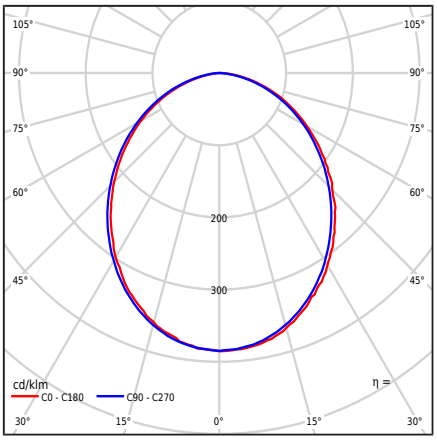

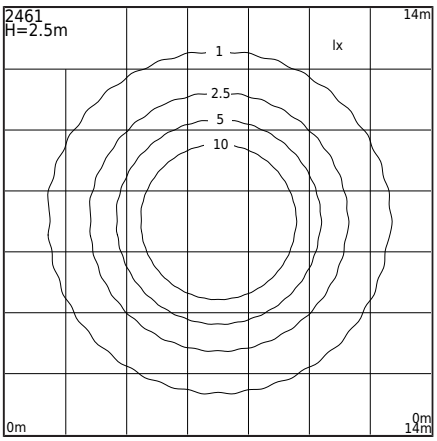

Tipo di apparecchio di illuminazione

Tipo di luminaire	Plafoniera.
Corpo fotometrico	Luce simmetrica diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio ambito di applicazione montato su superfici orizzontali, inclusa l'illuminazione: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø5mm interasse 63x112mm.\nSecondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Terminali di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x1,5mm². Cavo rotondo con diametro nel range ø7...10,5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	1,08kg / 1,28kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Dati tecnici

Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	11,5W
Potenza del lume.	14,5W
Flusso luminoso della lampada	1995lm
Flusso luminoso del luminare	1024lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	70,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-25...+65°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica	A C
Corrente di spunto	6.7A/2.4us

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

ZN2461XX0009	Servizio set LED
ZS2461XX0009	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate alla lampada. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influenza la qualità della lampada.

HITRA 2461

Indici

Indice	Colore	RAL
2461CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2461AL	ALLUMINIO	9006
2461WH	BIANCO	9003
2461GR	GRAFITE	7016
2461GB	GRIGIO BEIGE	7006
2461CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2461CB	MARRONE RAME	8004
2461BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate alla lampada. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influenza la qualità della lampada.