


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

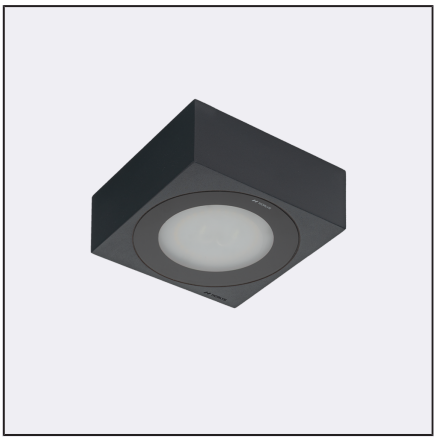

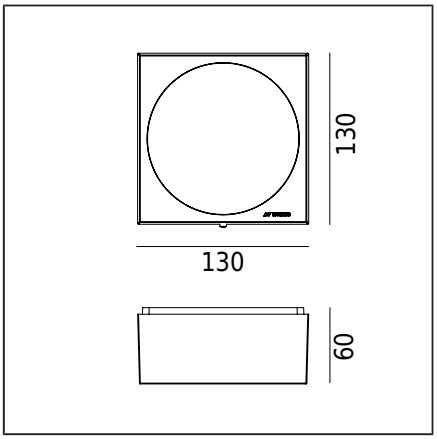

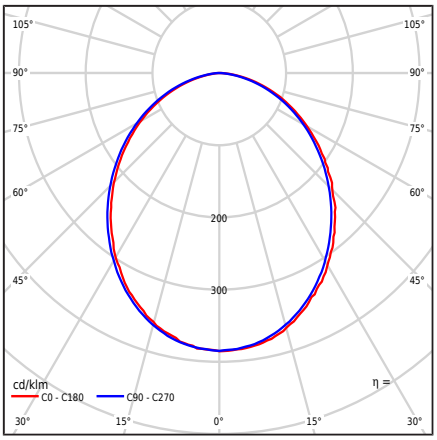

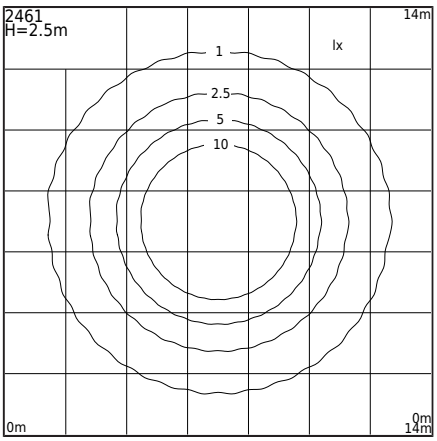

Тип светильника

Тип переплета	Потолочный светильник.
Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, монтируемый на горизонтальные поверхности, в том числе для освещения: стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм расстояние 63x112мм.\nСогласно прилагаемой инструкции по установке.
терминал	Клеммные соединения: макс. 5x2.5мм², возможность подключения светильника петлей макс. 5x1.5мм². Круглый кабель диаметром в диапазоне ø7...10.5 мм
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	1,08kg / 1,28kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	11,5W
Мощность светильника	14,5W
Лампа светового потока	1995lm
Световой световой поток	1024lm
Эффективность светильника	70,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-25...+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G C

Пусковой ток	6.7A/2.4us

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZN2461XX0009	
ZS2461XX0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2461AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2461WH	БЕЛЫЙ	9003
2461GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2461CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2461CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2461GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2461CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2461BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед началом сборки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.