


NORLYS HITRA 2461


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

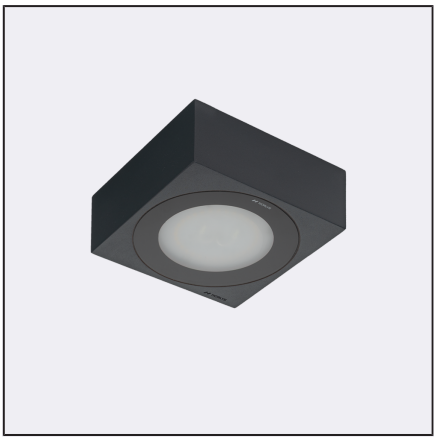

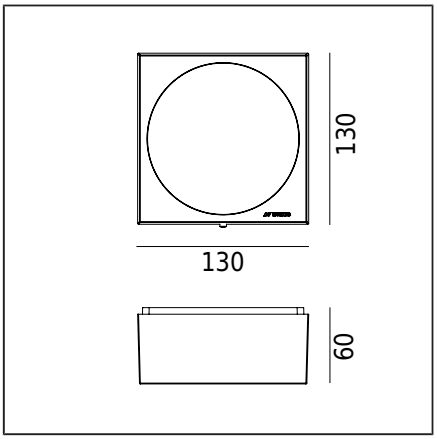

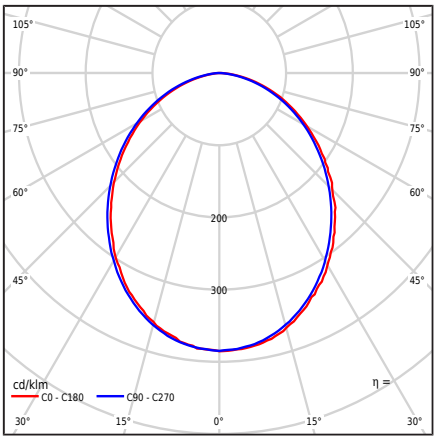

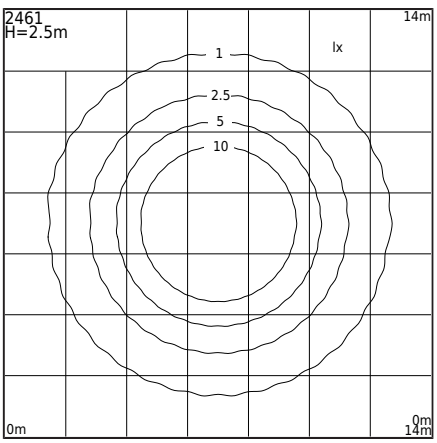

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, montované na horizontálne povrchy, vrátane osvetlenia: povrchy stien a fasád, ako aj iné architektonické koncepcie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø5mm rozstup 63x112mm.\nPodľa priloženého návodu na montáž.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom v rozsahu ø7...10,5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Rozmery svietidla [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Technické údaje

Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	11,5W
Príkon svietidla	14,5W
Svetelný tok lampy	1995lm
Svetelný tok svietidla	1024lm
Účinnosť svietidla	70,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-25...+65°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti	A C
Nábehový prúd	6.7A/2.4us

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

ZN2461XX0009	Súprava služieb LED
ZS2461XX0009	Servisná nastavenie napájania

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s inštrukciou priloženou k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách vzniknúť, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

NORLYS HITRA 2461

Indexy

Register	Farba	RAL
2461WH	BIELA	9003
2461CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2461BL	ČIERNA	9005
2461CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2461GR	GRAFIT	7016
2461AL	HLINÍK	9006
2461CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2461GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s inštrukciou priloženou k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách vzniknúť, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.