


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

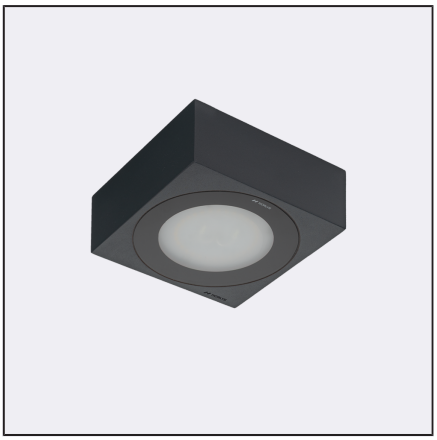

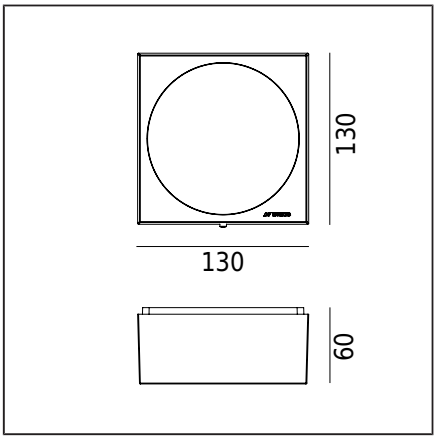

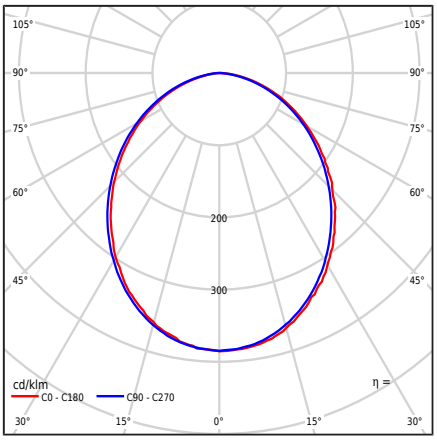

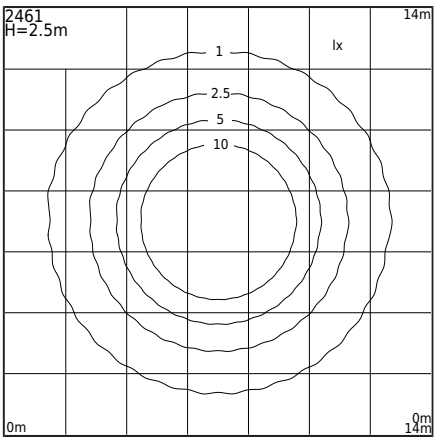

Typ av armatur

Typ armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde monterad på horisontella ytor, inklusive belysning av: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Infästning av armatur: 2 hål ø5mm avstånd 63x112mm.\nEnligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter i intervallet ø7...10,5 mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Teknisk data

Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	11,5W
Armatur effekt	14,5W
Lumen modul	1995lm
Lumen ut	1024lm
Armaturens effekt	70,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-25...+65°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass	C
Inrush current	6.7A/2.4us

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2461XX0009	Service kit LED.
ZS2461XX0009	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du bekanta dig med instruktionen som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.