


NORLYS HITRA 2461


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

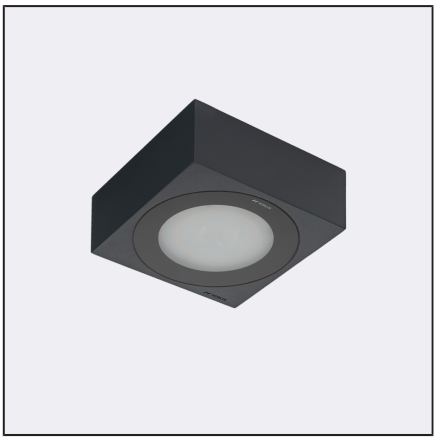

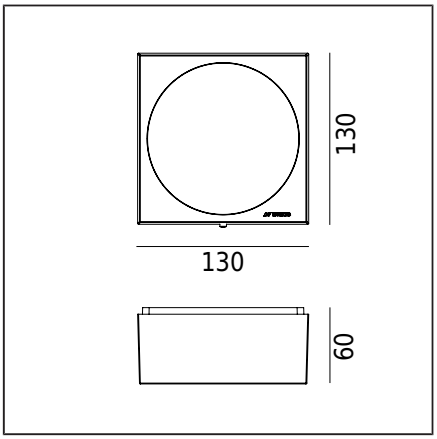

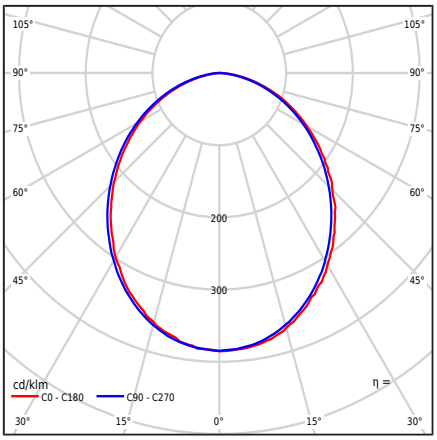

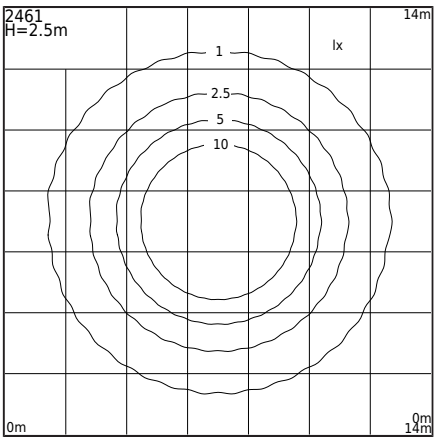

Тип світильника

Тип світильника	Стельовий світильник.
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, що монтується на горизонтальних поверхнях, включаючи освітлення: стіни, фасади та інші архітектурні концепції.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм з відстанню 63x112мм.\nВідповідно до прикладених інструкцій з встановлення.
Термінал	Клемні з'єднання: макс. 5x2.5мм², можливість підключення світильника макс. 5x1.5мм². Круглий кабель з діаметром в діапазоні ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	1,08kg / 1,28kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Технічні дані

Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	11,5W
Потужність світильника	14,5W
Світловий потік лампи	1995lm
Світловий потік світильника	1024lm
Ефективність світильника	70,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25...+65°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності	C
Пусковий струм	6.7A/2.4us

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасні частини

ZN2461XX0009	Сервісний комплект LED
ZS2461XX0009	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати монтаж, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит замовника. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2461AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2461WH	БІЛИЙ	9003
2461GR	ГРАФІТ	7016
2461CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2461CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2461GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2461CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2461BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Перш ніж розпочати монтаж, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит замовника. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.