


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

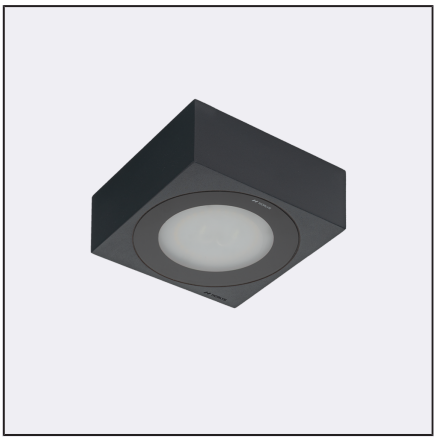

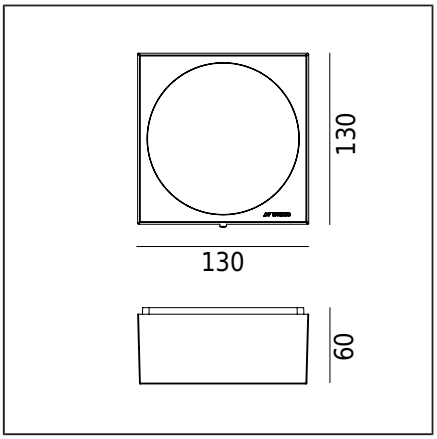

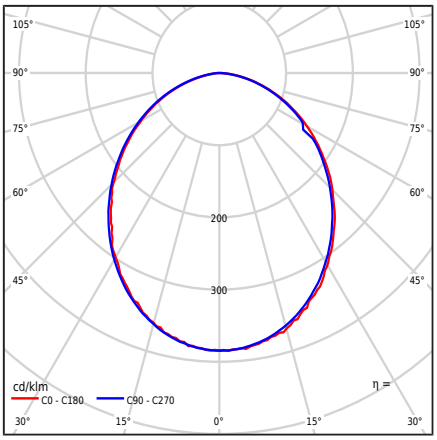

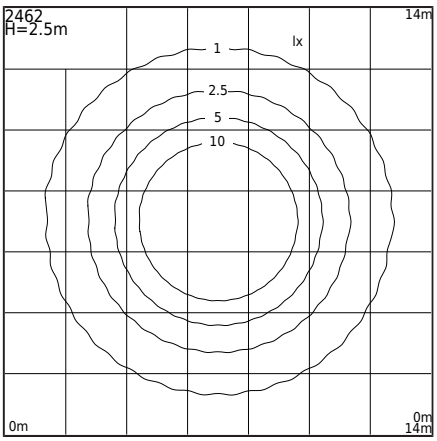

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, montované na vodorovné plochy, včetně osvětlení: povrchů stěn a fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm rozteč 63x112mm. Podle přiloženého návodu k instalaci.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem v rozmezí ø7...10,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,08kg / 1,28kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	11,5W
Příkon svítidla	14,5W
Světelný tok lampy	2201lm
Světelný tok svítidla	1071lm
Účinnost svítidla	73,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-25...+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	6.7A/2.4us

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZN2462XX0009	Servisní sada LED
ZS2462XX0009	Napájecí zdroj servisní sady

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přírodním jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

HITRA 2462

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2462WH	BÍLÁ	9003
2462CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2462BL	ČERNÁ	9005
2462CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2462GR	GRAFIT	7016
2462AL	HLINÍK	9006
2462CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2462GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přírodním jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.