


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

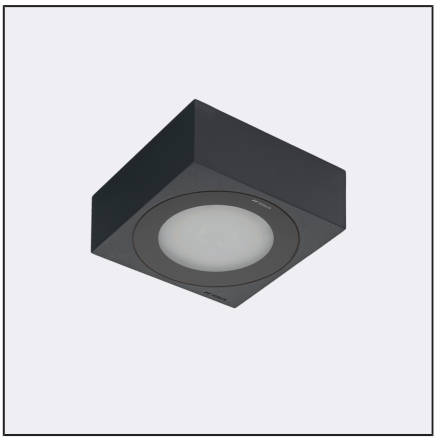

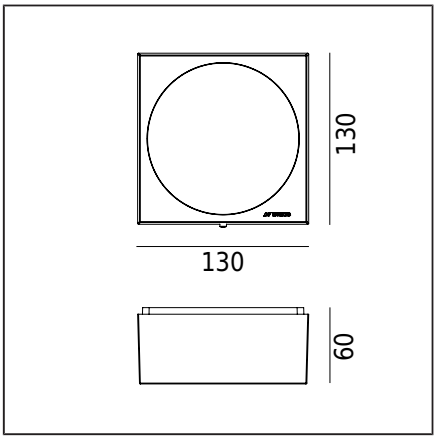

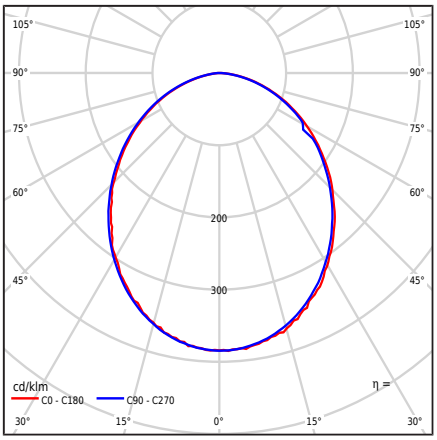

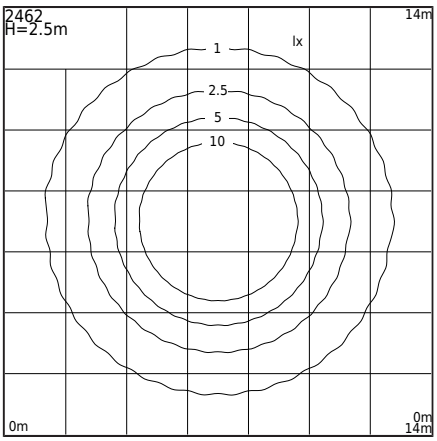

Type af armatur

Type af armatur	Loftarmatur.
Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde monteret på vandrette overflader, herunder belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller ø5mm afstand 63x112mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 5x1,5mm². Kabel i en cirkulær kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	11,5W
Armatur wattforbrug	14,5W
Lampe lysstrøm	2201lm
Luminaires lysstrøm	1071lm
Effektivitet af armaturet	73,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-25...+65°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	6.7A/2.4us

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZN2462XX0009	Service sæt LED
ZS2462XX0009	Service sæt strømforsyning

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, bedes De læse vejledningen, der medfølger armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi kan vi give yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HITRA 2462

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2462AL	ALUMINIUM	9006
2462CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2462GB	GRÅ BEIGE	7006
2462CG	GRÅ CEMENT	7033
2462GR	GRAFIT	7016
2462WH	HVID	9003
2462CB	KOBBERBRONZE	8004
2462BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før montering påbegyndes, bedes De læse vejledningen, der medfølger armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi kan vi give yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.