


NORLYS HITRA 2462


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.de

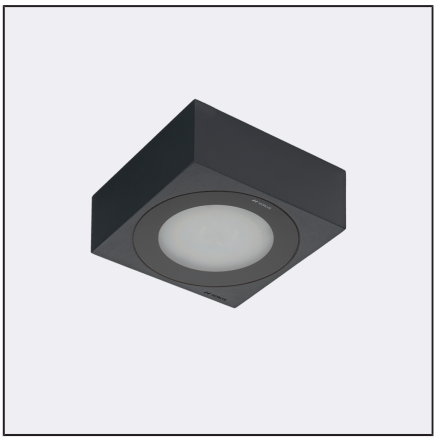

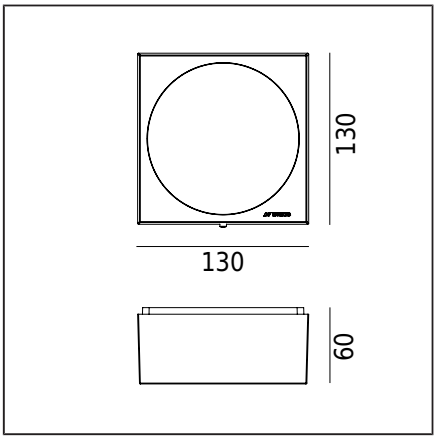

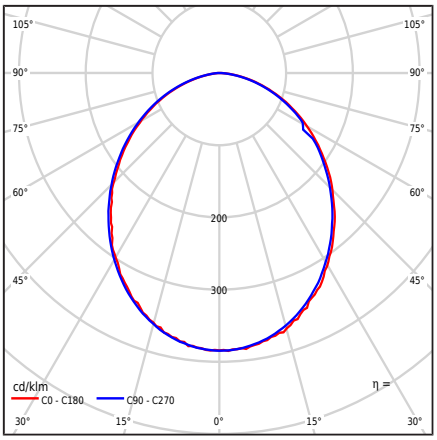

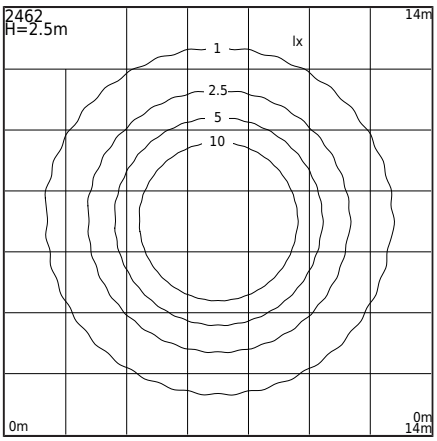

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Deckenleuchte.
Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit einem breiten Anwendungsspektrum, der auf horizontalen Flächen montiert wird, darunter für die Beleuchtung von: Wandflächen, Fassaden und anderen Architekturkonzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm Abstand 63x112mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 5x1,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser im Bereich ø7...10,5 mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11,5W
Leuchtenleistung	14,5W
Lampenlichtstrom	2201lm
Lichtstrom der Leuchte	1071lm
Effizienz der Leuchte	73,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-25...+65°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	6.7A/2.4us

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZN2462XX0009	Service-Set LED
ZS2462XX0009	Service-Set-Netzteil

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung, die dem Leuchtengehäuse beiliegt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2462AL	ALUMINIUM	9006
2462CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2462GR	GRAPHIT	7016
2462GB	GRAU BEIGE	7006
2462CB	KUPFERBRAUN	8004
2462SV	SCHWARZ	9005
2462VI	WEIß	9003
2462CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung, die dem Leuchtengehäuse beiliegt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.