


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

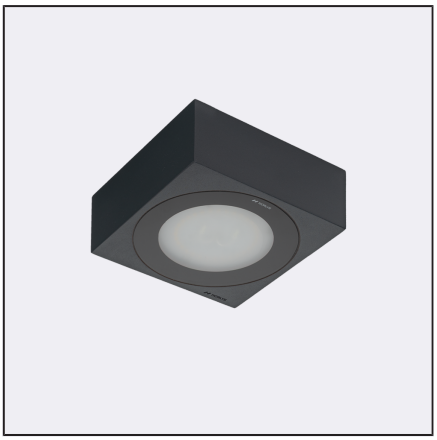

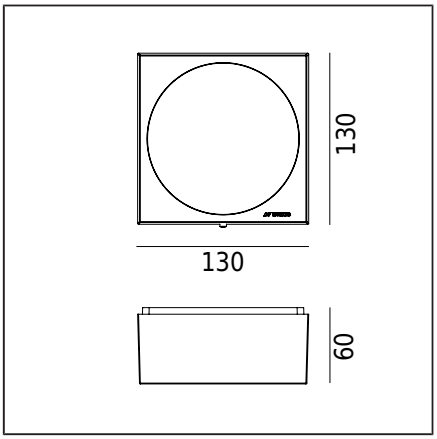

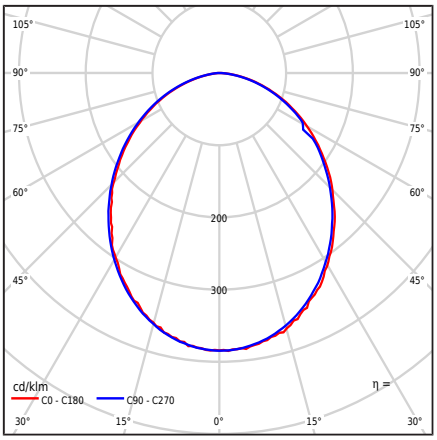

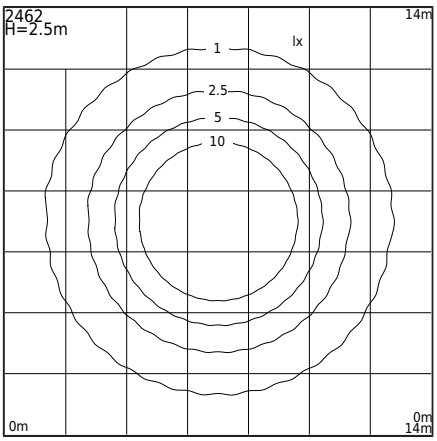

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala ja mis on paigaldatud horisontaalsetele pindadele, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 ava ø5mm vahekaugusega 63x112mm. Kooskõlas lisatud paigaldusjuhendiga.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse maksimaalselt 5x1,5mm². Kaabel ümmarguse mantliga läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	1,08kg / 1,28kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	11,5W
Valgusti võimsus	14,5W
Lambi valgusvoog	2201lm
Valgusti valgusvoog	1071lm
Valgusti tõhusus	73,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-25...+65°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2462XX0009	Teenuse komplekt LED
ZS2462XX0009	Teeninduse komplekt toiteallikas

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde kuuluva juhisega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname vajadusel lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

HITRA 2462

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2462AL	ALUMIINIUM	9006
2462CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2462GR	GRAFIIT	7016
2462GB	HALL BEIGE	7006
2462BL	MUST	9005
2462CG	TSEMENDIHALL	7033
2462WH	VALGE	9003
2462CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde kuuluva juhisega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname vajadusel lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.