


NORLYS HITRA 2462


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

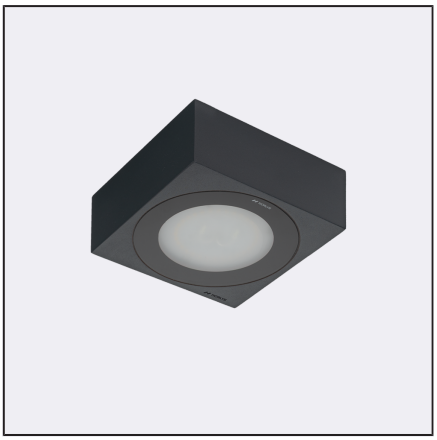

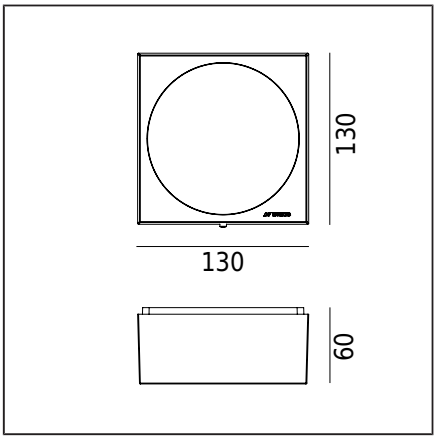

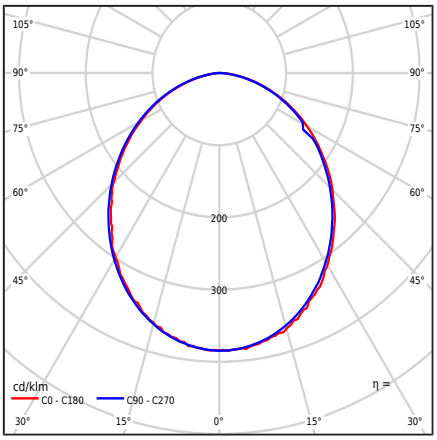

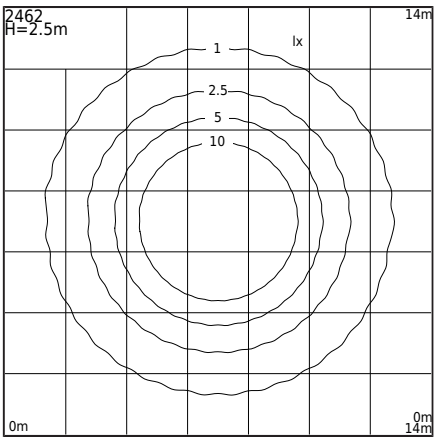

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de techo.
Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones montada en superficies horizontales, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 agujeros ø5mm separación 63x112mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: max 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 5x1,5mm². Cable en una funda circular con un diámetro en el rango ø7...10,5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,08kg / 1,28kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensiones del luminario [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	11,5W
Potencia del luminario	14,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2201lm
Flujo luminoso del luminario	1071lm
Eficiencia de la luminaria	73,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-25...+65°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	6.7A/2.4us

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

ZN2462XX0009	Juego de servicio LED
ZS2462XX0009	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
2462CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2462AL	ALUMINIO	9006
2462WH	BLANCO	9003
2462GR	GRAFITO	7016
2462GB	GRIS BEIGE	7006
2462CG	GRIS CEMENTO	7033
2462BL	NEGRO	9005
2462CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.