


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

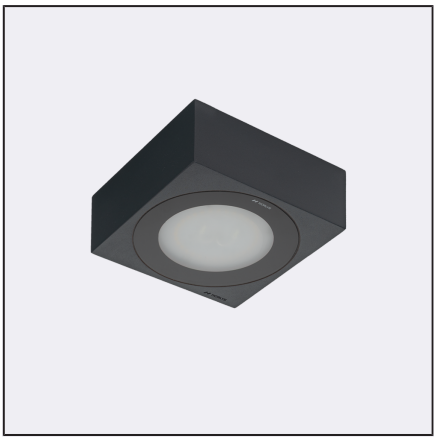

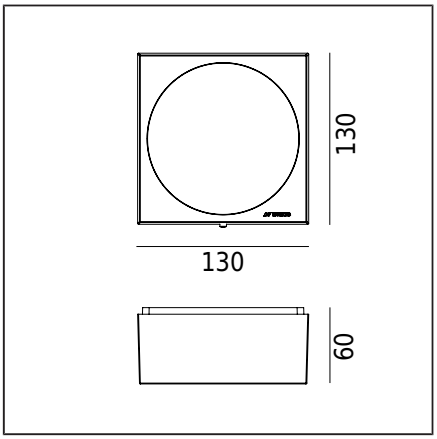

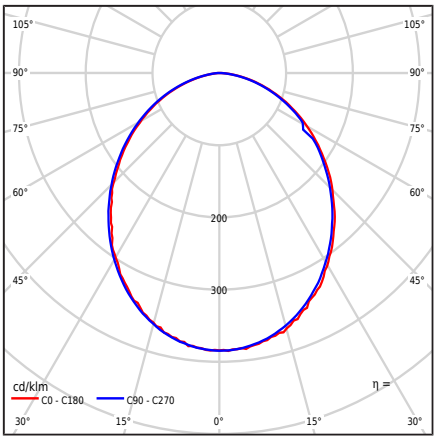

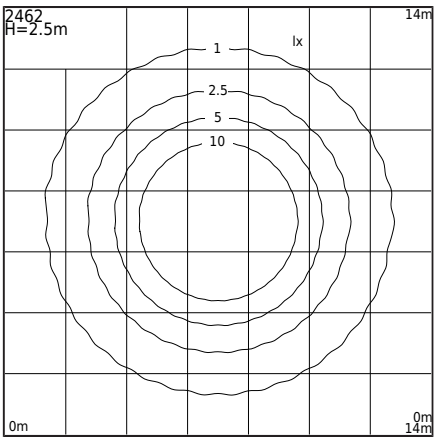

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Kattovalaisin.
Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue ja joka on kiinnitetty vaakasuoraan pinnalle, mukaan lukien: seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5 mm etäisyys 63x112 mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntänavat: maks. 5x2,5 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkana maks. 5x1,5 mm². Johto pyöreässä vaipassa, halkaisija välillä ø7...10,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,08kg / 1,28kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Valaisimen mitat [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	11,5W
Valaisimen wattimäärä	14,5W
Lampun valovirta	2201lm
Valaisimen valovirta	1071lm
Valaisimen tehokkuus	73,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-25...+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZN2462XX0009	Huoltosarja LED
ZS2462XX0009	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2462AL	ALUMIINI	9006
2462CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2462GR	GRAFIITTI	7016
2462GB	HARMAA BEIGE	7006
2462CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2462CB	KUPARIPRONSSI	8004
2462BL	MUSTA	9005
2462WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.