


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.fr

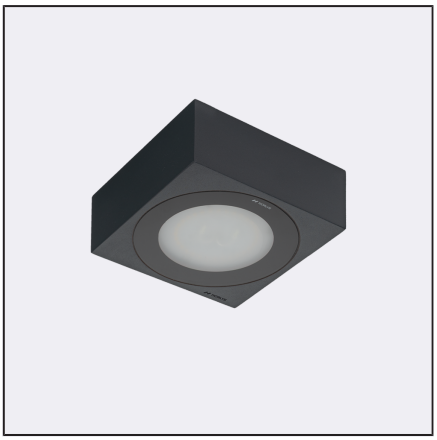

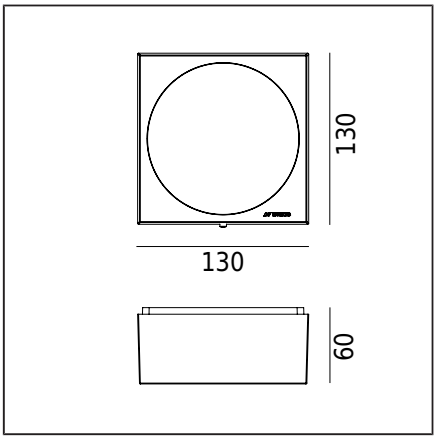

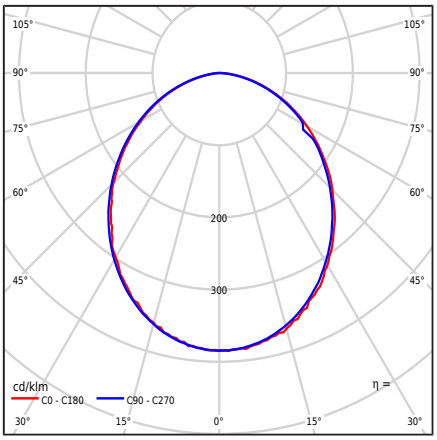

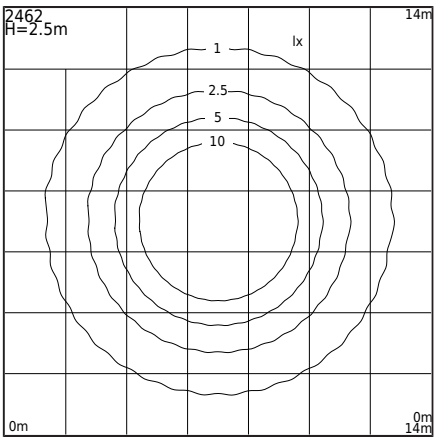

Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications monté sur des surfaces horizontales, y compris l'éclairage de : surfaces murales, façades et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5mm espacement 63x112mm. Conformément aux instructions de montage ci-jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x1,5mm². Câble dans une gaine circulaire de diamètre dans le domaine ø7...10,5 mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	1,08kg / 1,28kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	11,5W
Puissance racordée du luminaire	14,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2201lm
Flux lumineux du luminaire	1071lm
Efficacité lumineuse du luminaire	73,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-25...+65°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	6.7A/2.4us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Pièces détachées

ZN2462XX0009	Kit de maintenance LED
ZS2462XX0009	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.

Index

Index	Couleur	RAL
2462CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2462AL	ALUMINIUM	9006
2462VI	BLANC	9003
2462GR	GRAPHITE	7016
2462GB	GRIS BEIGE	7006
2462SV	NOIR	9005
2462CB	TERRACOTTA	8004
2462CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.