


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

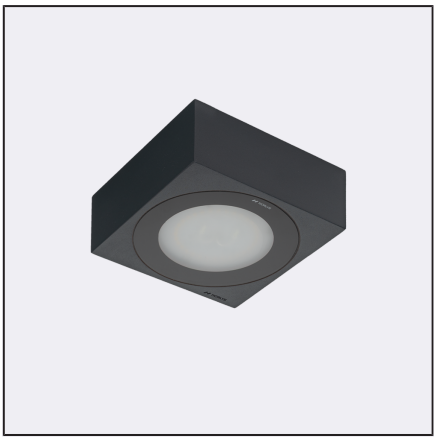

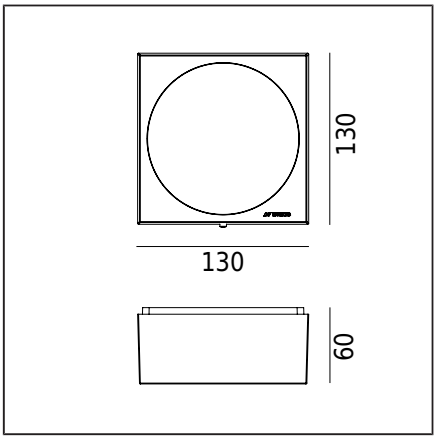

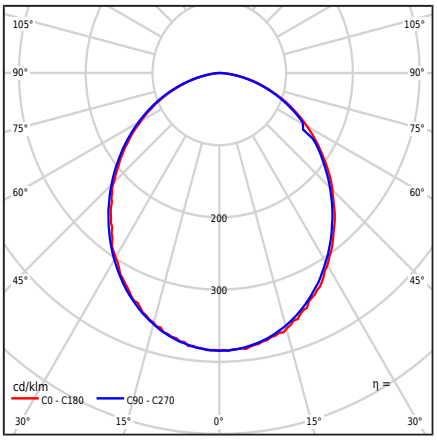

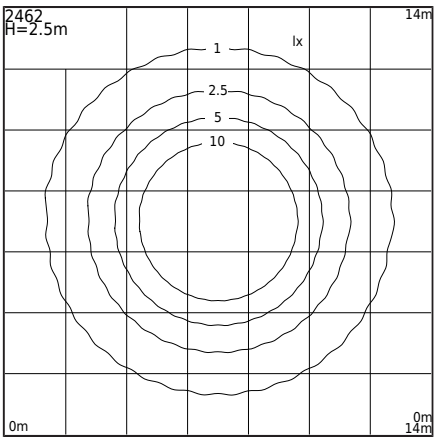

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών τοποθετημένο σε οριζόντιες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφάνειες τοίχων, προσόψεις και άλλες αρχιτεκτονικές ιδέες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm απόσταση 63x112mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Σύνδεσμοι σύνδεσης: μέγιστο 5x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο, μέγιστο 5x1.5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο στην περιοχή ø7...10,5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,08kg / 1,28kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	11,5W
Ισχύς φωτιστικού	14,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2201lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1071lm
Απόδοση του φωτιστικού	73,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-25...+65°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	6.7A/2.4us

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ανταλλακτικά

ZN2462XX0009	Σετ σέρβις LED
ZS2462XX0009	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

HITRA 2462

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2462CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2462AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2462GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2462GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2462WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2462BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2462CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2462CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.