


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.it

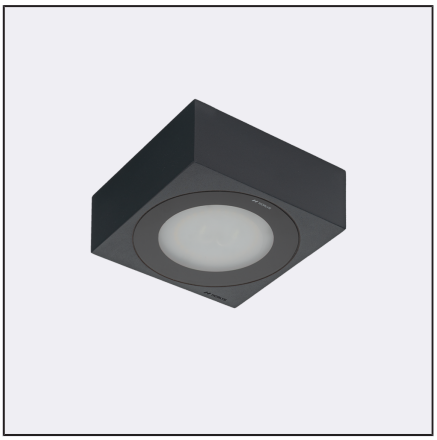

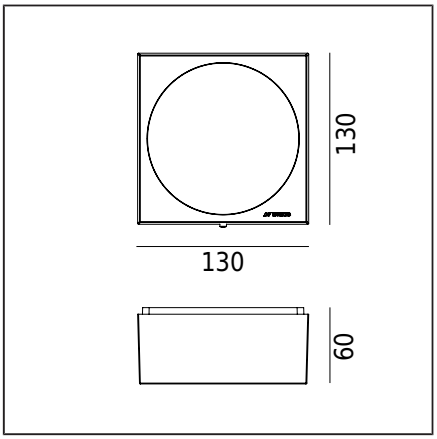

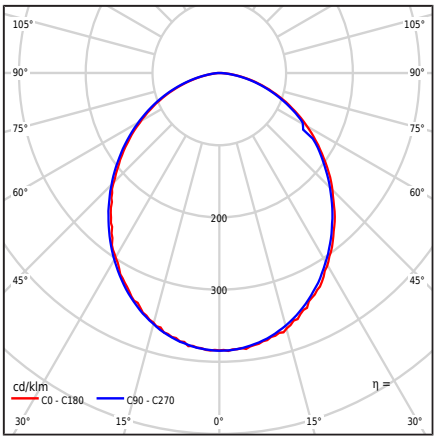

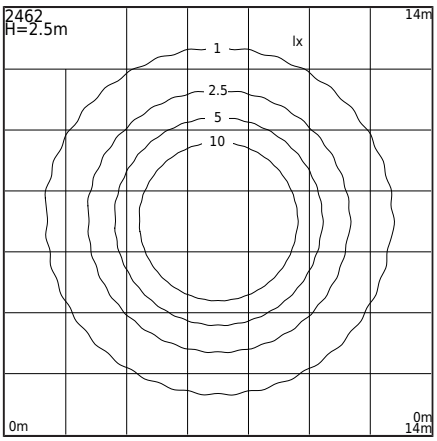

Tipo di apparecchio di illuminazione

Tipo di luminaire	Plafoniera.
Corpo fotometrico	Luce simmetrica diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio campo di applicazione montato su superfici orizzontali, comprese le illuminazioni di: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ø5mm interasse 63x112mm. Come da istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in serie max 5x1,5mm². Cavo in guaina circolare con diametro nell'intervallo ø7...10,5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	1,08kg / 1,28kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	11,5W
Potenza del lume.	14,5W
Flusso luminoso della lampada	2201lm
Flusso luminoso del luminare	1071lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	73,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-25...+65°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	6.7A/2.4us

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

ZN2462XX0009	Servizio set LED
ZS2462XX0009	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

Indici

Indice	Colore	RAL
2462CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2462AL	ALLUMINIO	9006
2462WH	BIANCO	9003
2462GR	GRAFITE	7016
2462GB	GRIGIO BEIGE	7006
2462CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2462CB	MARRONE RAME	8004
2462BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.