


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

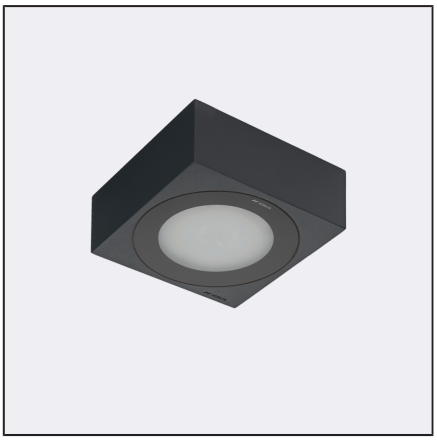

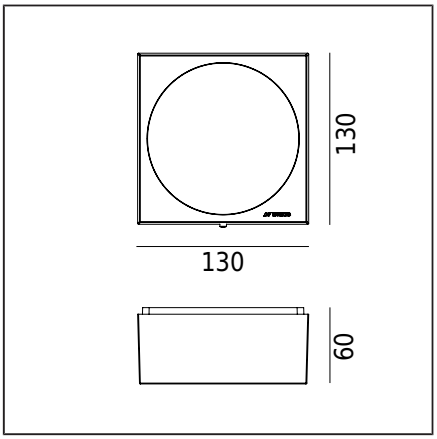

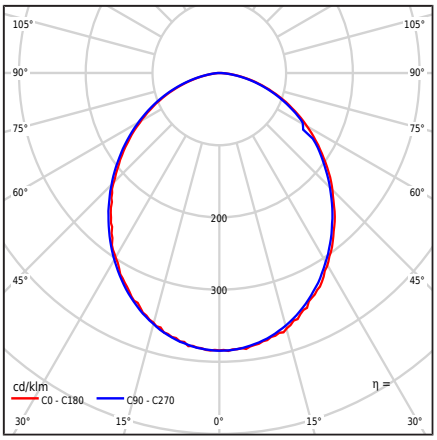

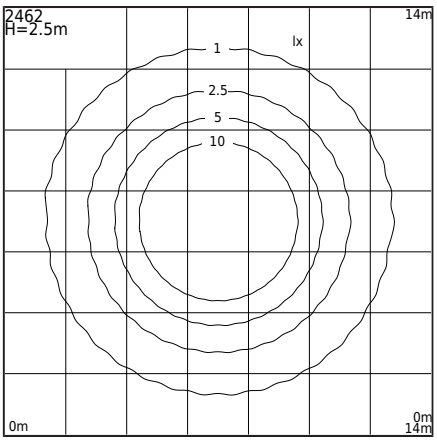

Type armatur

Type armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde monteret på horisontale overflader, herunder belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturens feste: 2 hull ø5mm avstand 63x112mm. I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 5x1,5mm². Kabel i en rund kappe med diameter i området ø7...10,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	11,5W
Armatureffekt	14,5W
Modul lumen	2201lm
Lumen ut	1071lm
Armatur Lumen/Watt	73,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-25...+65°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	6.7A/2.4us

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2462XX0009	Service kit LED.
ZS2462XX0009	Service kit strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner montering, vennligst les instruksjonene som følger med lysarmaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.