


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

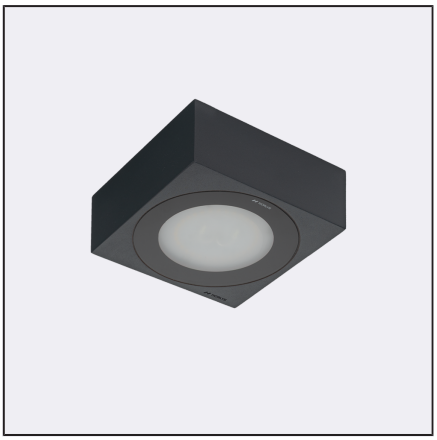

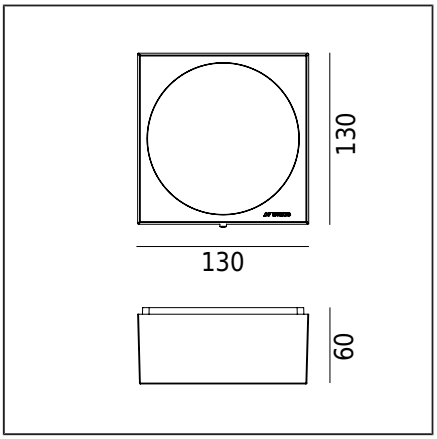

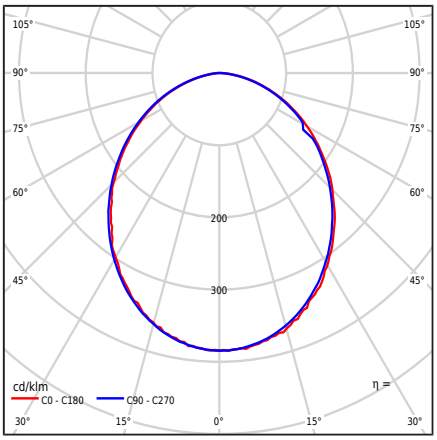

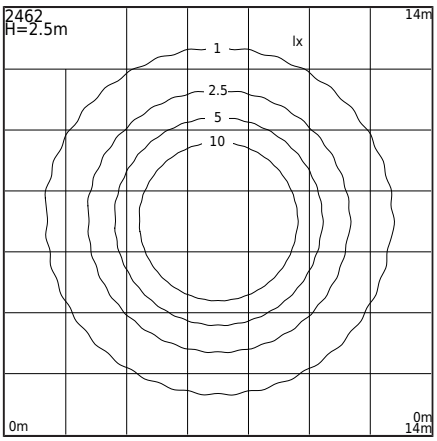

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica direcionada para baixo.
Características da luminária	Um acessório com uma ampla gama de aplicações montado em superfícies horizontais, incluindo a iluminação de: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø5mm espaçamento 63x112mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 5x1,5mm². Cabo em bainha circular com diâmetro na faixa ø7...10,5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	1,08kg / 1,28kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Dimensões da luminária [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	11,5W
Potência do luminário	14,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2201lm
Fluxo luminoso do luminária	1071lm
Eficiência do luminária	73,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-25...+65°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Corrente de pico	6.7A/2.4us

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

ZN2462XX0009	Conjunto de serviços LED
ZS2462XX0009	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao lustre. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.

NORLYS HITRA 2462

Índices

Índice	Cor	RAL
2462CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2462AL	ALUMÍNIO	9006
2462WH	BRANCO	9003
2462GB	CINZA BEGE	7006
2462CG	CINZA CIMENTO	7033
2462CB	COPPER BROWN	8004
2462GR	GRAFITE	7016
2462BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao lustre. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.