


# NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

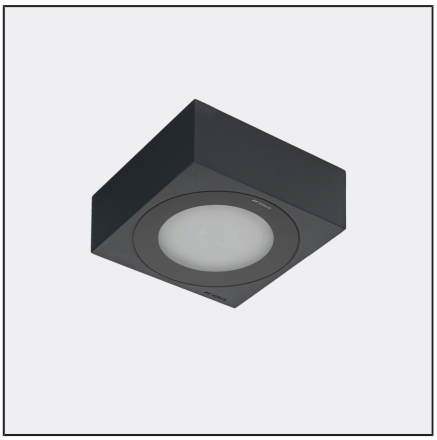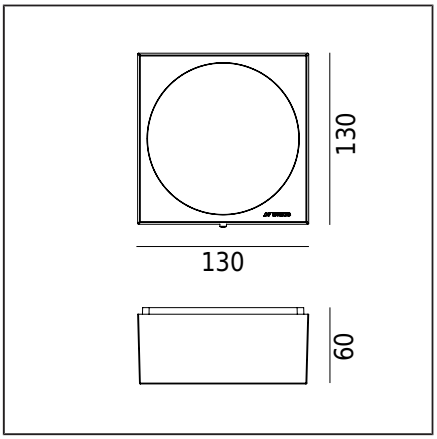

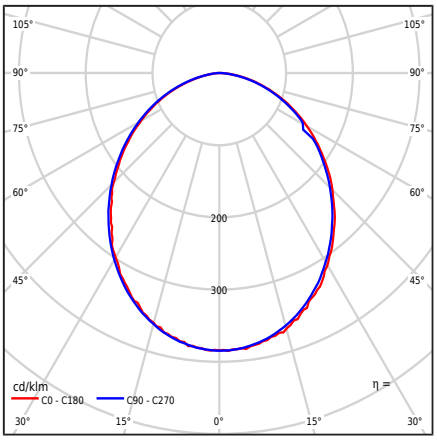


## Тип светильника
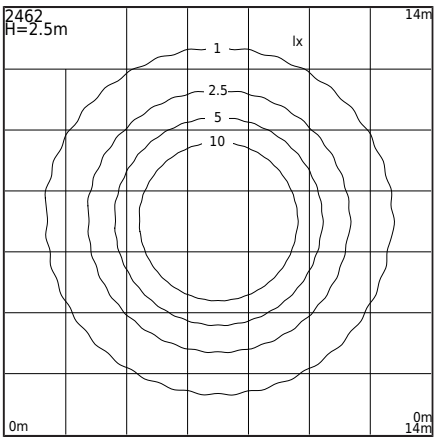
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Потолочный светильник. |
| Фотометрическое тело | Симметричный свет, направленный вниз. |
| Характеристики светильника | Светильник с широким спектром применения, монтируемый на горизонтальные поверхности, в том числе для освещения: поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 2 отверстия диаметром 5 мм, расстояние 63x112 мм.<br>В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. |
| терминал | Клеммные соединения: макс. 5x2,5 мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм |
| Управление светом | Управление освещением в системе: DALI2/TD. |
| Вес светильника нетто / брутто | 1,08kg / 1,28kg |
| Размеры коробки [cm] | 16cm x 14cm x 7cm |
| Размеры светильника [cm] | 13cm x 13cm x 6cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Мощность источника света | 11,5W |
| Мощность светильника | 14,5W |
| Лампа светового потока | 2201lm |
| Световой световой поток | 1071lm |
| Эффективность светильника | 73,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,9 |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -25...+65°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 6.7A/2.4us |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZN2462XX0009 | |
| ZS2462XX0009 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Ввиду динамичного развития технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

# HITRA 2462






## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 2462AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 2462WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 2462GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 2462CS | КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ | прибл. до 8011 |
| 2462CB | МЕДНЫЙ БРОНЗ | 8004 |
| 2462GB | СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ | 7006 |
| 2462CG | СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ | 7033 |
| 2462BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Ввиду динамичного развития технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.