


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

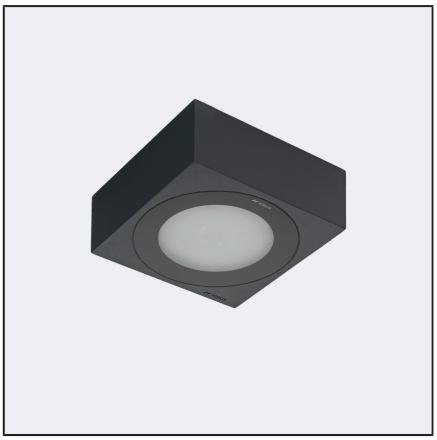

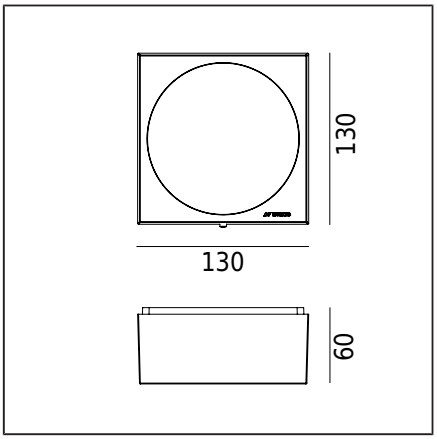

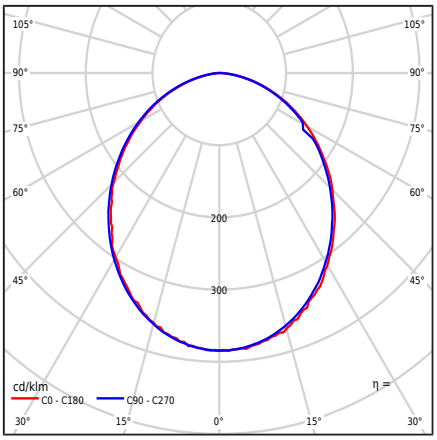

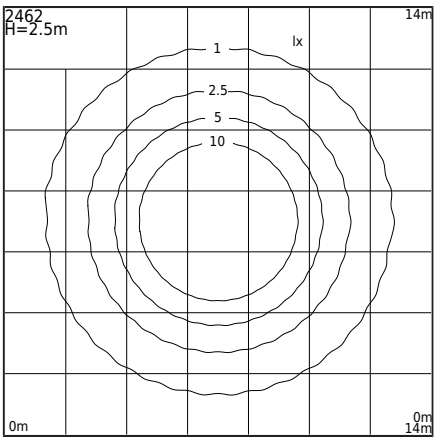

Typ av armatur

Typ armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde monterad på horisontella ytor, inklusive belysning av: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturens montering: 2 hål ø5mm avstånd 63x112mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att koppla armaturen i en slinga max 5x1,5mm². Kabel i ett cirkulärt hölje med diameter i området ø7...10,5 mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	11,5W
Armatur effekt	14,5W
Lumen modul	2201lm
Lumen ut	1071lm
Armaturens effekt	73,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-25...+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2462XX0009	Service kit LED.
ZS2462XX0009	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik erbjuder vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturerna, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.