
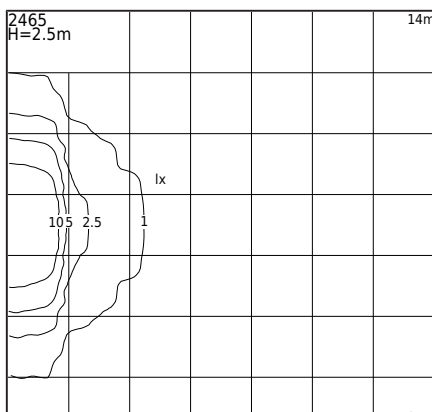
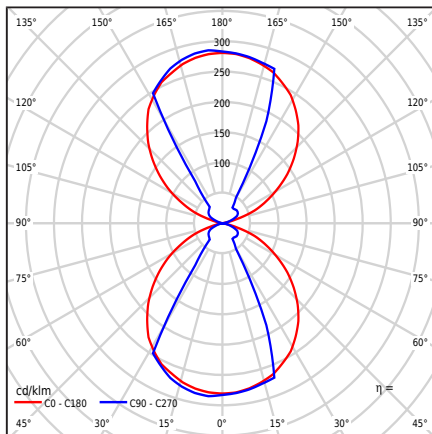
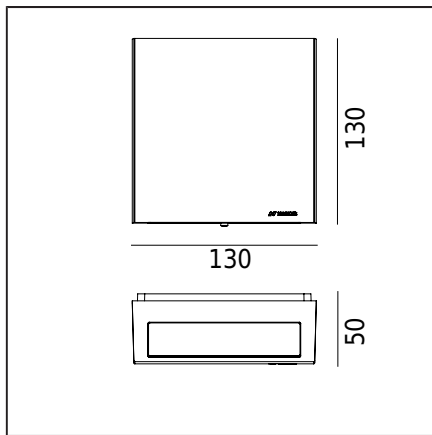


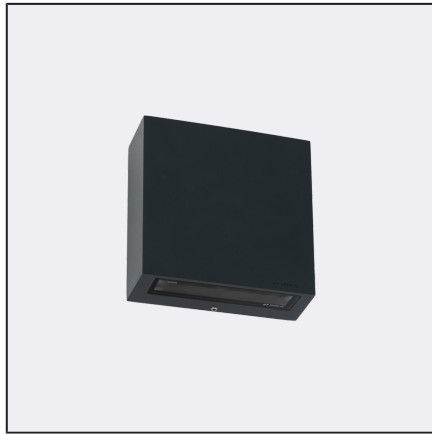

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne difuusvalgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusvaldkond, sealhulgas: seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5 mm, kaugus 63x112 mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 5x1,5mm². Kaabel ümara kattega läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	10,3W
Valgusti valgusvoog	745lm
Valgusti tõhusus	72,3lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbristeva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs
-----------------	--------------

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2465XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2465AL	ALUMIINIUM	9006
2465CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2465GR	GRAFIIT	7016
2465GB	HALL BEIGE	7006
2465BL	MUST	9005
2465CG	TSEMENDIHALL	7033
2465WH	VALGE	9003
2465CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.