
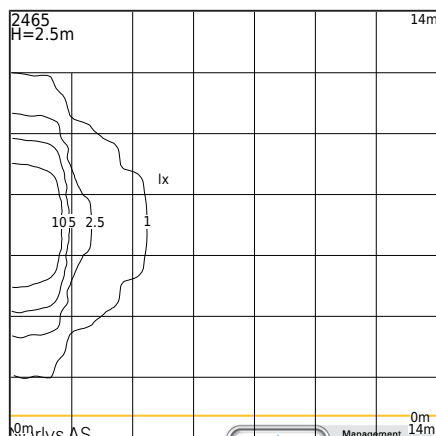
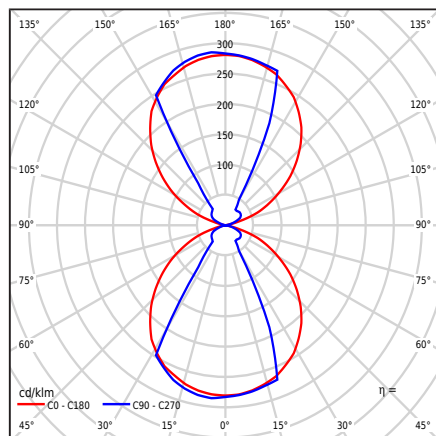


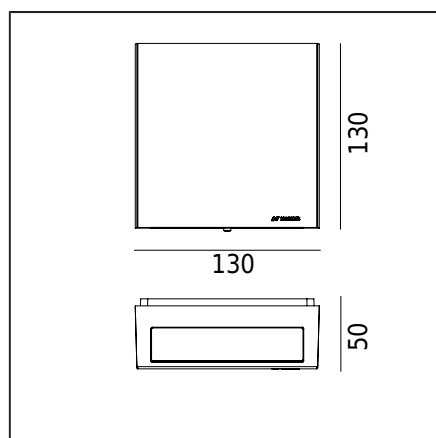

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Kétoldalas szórt fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körű felhasználási területtel, többek között a következők megvilágítására: falak felületei, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 2 db $\varnothing 5$ mm-es lyuk, távolság 63x112 mm. A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm ² , lehetőség a lámpatest hurkos csatlakoztatására max 5x1,5mm ² . Kábel kerek köpenyben, $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm átmérőtartományban.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 0,91kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K ($\varnothing$ Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	10,3W
Világító fényáram	745lm
A lámpatest hatékonysága	72,3lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fényvillogása (Pst LM)	≤ 1
Stroboszkóp hatás (SVM)	$\leq 0,4$
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	> h
Power Factor lámpatest	PF > 0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz /

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4μs
-------------------	--------------

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2465XX0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
2465AL	ALUMÍNIUM	9006
2465CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2465WH	FEHÉR	9003
2465BL	FEKETE	9005
2465GR	GRAFIT	7016
2465CB	RÉZBRONZ	8004
2465GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2465CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.