
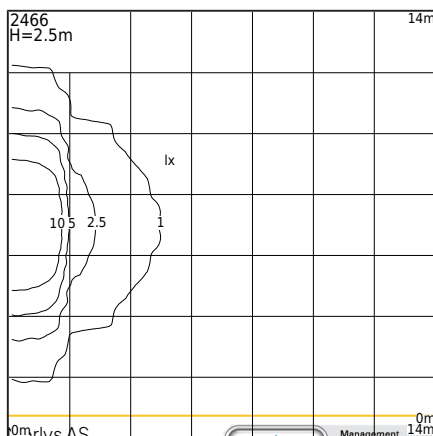
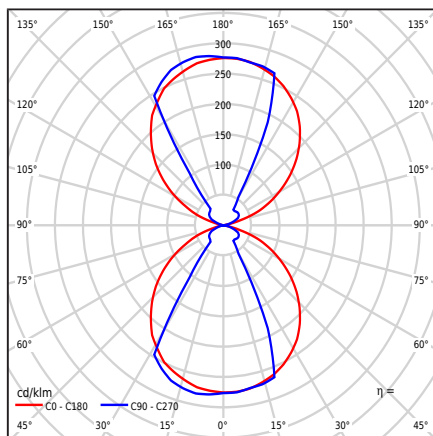


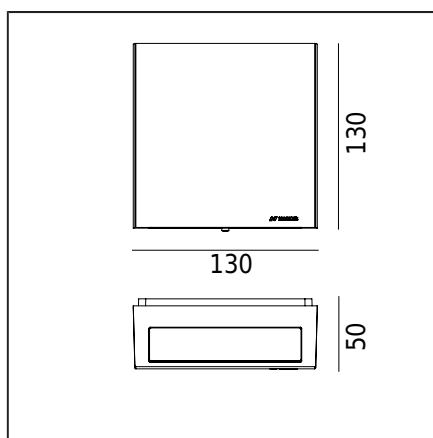

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa de dos lados
Características de la luminaria	Un dispositivo con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación del luminario: 2 agujeros $\varnothing 5$ mm, separación 63x112mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 5x2,5mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 5x1,5mm ² . Cable en cubierta redonda con un diámetro en el rango de $\varnothing 7...10,5$ mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (⚡ Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia del luminario	10,3W
Flujo luminoso del luminario	830lm
Eficiencia de la luminaria	80,6lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤ 1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤ 0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4μs
------------------------	--------------

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

ZN2466XX0009	Conjunto de servicio.
--------------	-----------------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Color	RAL
2466CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2466AL	ALUMINIO	9006
2466WH	BLANCO	9003
2466GR	GRAFITO	7016
2466GB	GRIS BEIGE	7006
2466CG	GRIS CEMENTO	7033
2466BL	NEGRO	9005
2466CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.