
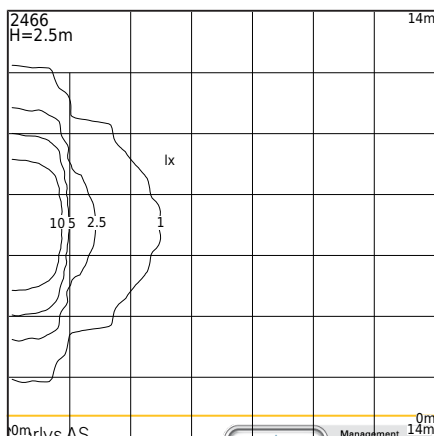
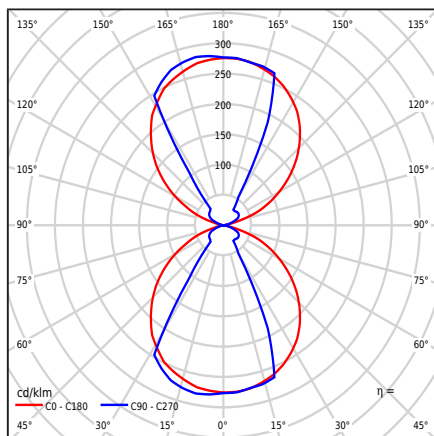


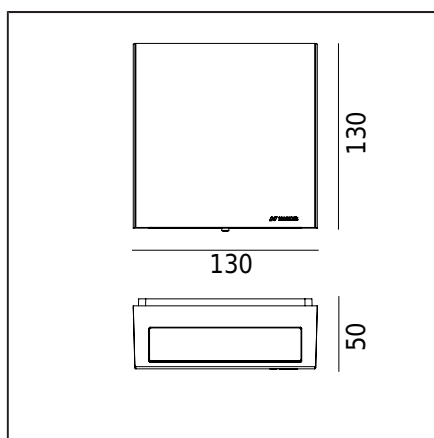

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné difúzne svetlo
Charakteristiky svetidla	Svetidlo so širokým spektrom použitia, vrátane osvetlenia: povrchov stien, fasád a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 otvory ø5mm rozteč 63x112mm. Podľa priloženého návodu na montáž.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svetidla v slučke max 5x1,5mm². Kábel v okrúhloj plášti s priemerom v rozsahu ø7...10,5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania. Vymeniteľný svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Rozmery svetidla [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (☞ Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Přikon svetidla	10,3W
Svetelný tok svetidla	830lm
Účinnosť svetidla	80,6lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svetidlo Power Factor	PF>0.9
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs
---------------	--------------

Maximálny počet svetidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

ZN2466XX0009	Súbor služieb.
--------------	----------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	



Indexy

Register	Farba	RAL
2466WH	BIELA	9003
2466CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2466BL	ČIERNA	9005
2466CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zblíž. do 8011
2466GR	GRAFIT	7016
2466AL	HLINÍK	9006
2466CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2466GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.