
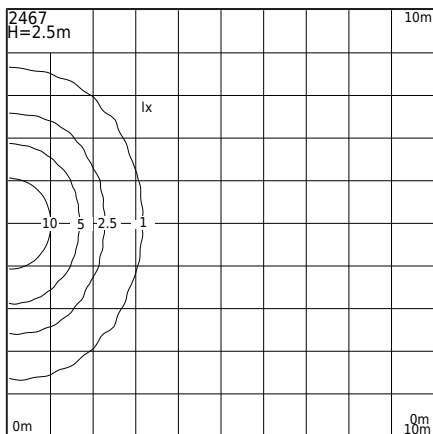
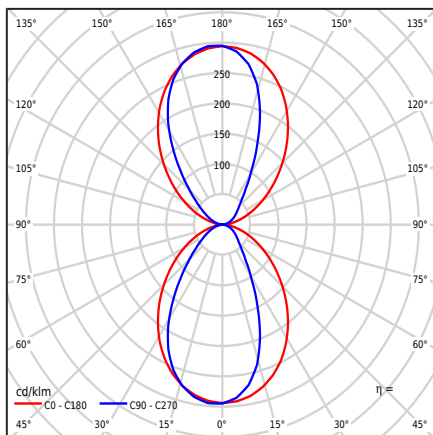


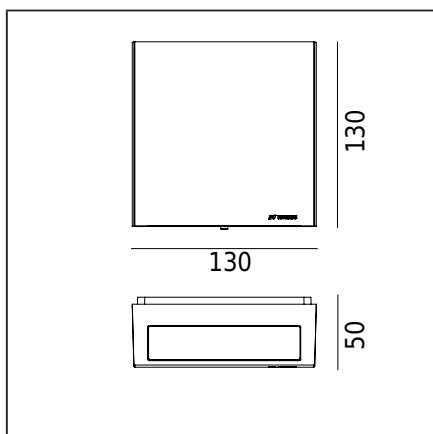

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti, millel on lai rakendusala, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid

Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.

Paigaldusmeetod

Seadme paigaldamine: 2 auku ø5mm vahega 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.

Terminal

Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x2,5mm², valgusti silmusühenduse võimalus maksimaalselt 5x1,5mm². Kaabel ümmarguses kattes, läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.

Valgusallika tüüp

LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas
Asendatav valgusallikas professionaali poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valguse juhtimine

Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.

Valgusti kaal netto / bruto

0,85kg / 0,91kg

Kasti mõõtmed [cm]

16cm x 14cm x 5,5cm

Valgusti mõõtmed [cm]

13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit

Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Andmeleht)

Juht

Jah

Juhi vastupidavus

100000h

Valgusallika võimsus

10W

Valgusti võimsus

10,3W

Valgusti valgusvoog

475lm

Valgusti tõhusus

46,1lm/W

ULOR

50%

Värvitemperatuur

3000K

Värvikonstant (McAdami ellips)

SDCM3

Valguse virvendus (Pst LM)

≤1

Stroboskoopiefekt (SVM)

≤0.4

Värviedastusindeks CRI

80

L80TM-21 [wg LM-80]

>102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]

>52 600h

Power Factor valgusti

PF>0.9

THD tegur

13%

Ta hinnatud temperatuur

+25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik

-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Sissevoolu vool

6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2467XX0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2467AL	ALUMIINIUM	9006
2467CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2467GR	GRAFIIT	7016
2467GB	HALL BEIGE	7006
2467BL	MUST	9005
2467CG	TSEMENDIHALL	7033
2467WH	VALGE	9003
2467CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.