
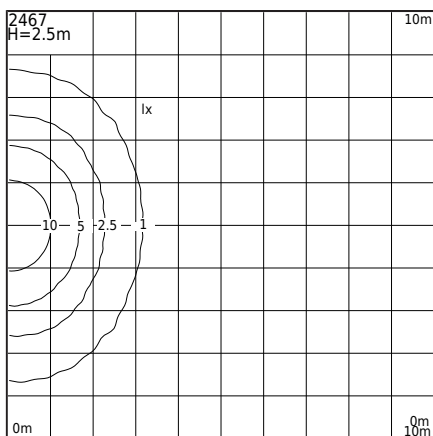
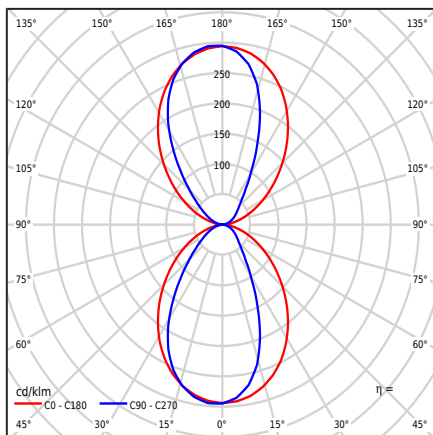


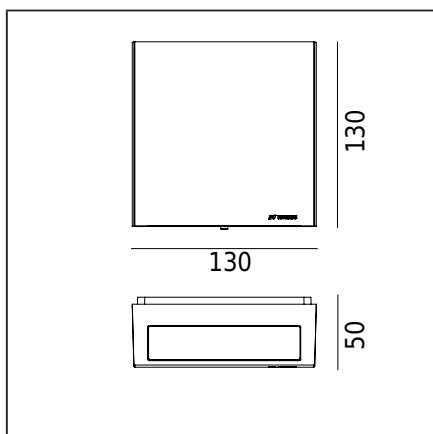

Type armatur

Fotometrisk kropp

To-sidig diffusert lys.

Karakteristikkene til armaturet

Armatur med et bredt bruksområde, blant annet for belysning av: vegger, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer

Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning.

Monteringsmetode

Montering av armaturen: 2 hull $\varnothing 5\text{mm}$ med avstand $63 \times 112\text{mm}$. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.

Terminal

Terminalklemmer: maks $5 \times 2,5\text{ mm}^2$, mulighet for loop-tilkobling av lampen maks $5 \times 1,5\text{ mm}^2$. Kabel i en rund kappe med diameter i området $\varnothing 7 \dots 10,5\text{ mm}$.

Type lyskilde

LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.

Lysstyring

Lysstyring i systemet: DALI2/TD.

Armaturens vekt netto / brutto

0,85kg / 0,91kg

Forpakkingsstørrelse [cm]

16cm x 14cm x 5,5cm

Armaturmål [cm]

13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler

Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)

Driver

Ja

Driver holdbarhet

100000h

Effekt W

10W

Armatureffekt

10,3W

Lumen ut

475lm

Armatur Lumen/Watt

46,1lm/W

ULOR

50%

Fargetemperatur

3000K

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysflimmer (Pst LM)

≤ 1

Strobeffekt (SVM)

≤ 0.4

Fargegjengivelsesindeks

80

L80TM-21 [wg LM-80]

> 102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]

> 52 600h

Virkningsgrad

PF > 0.9

THD-faktor

13%

Ta nominel:

+25°C

Omgivelsens driftstemp. område

-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A** / **c** EPREL

Inrush current

6,7A / 2,4 μ s

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2467XX0009

Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual