
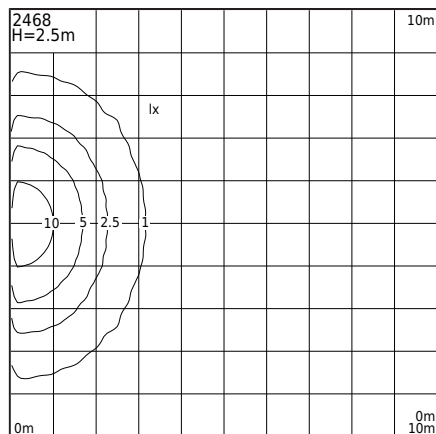
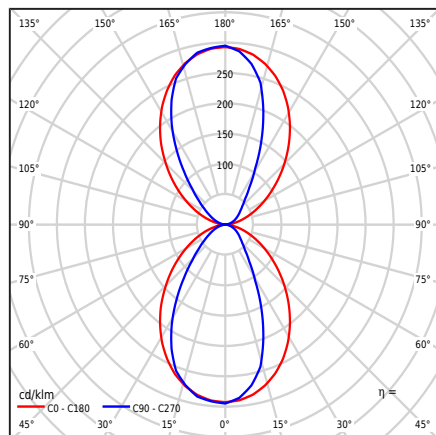


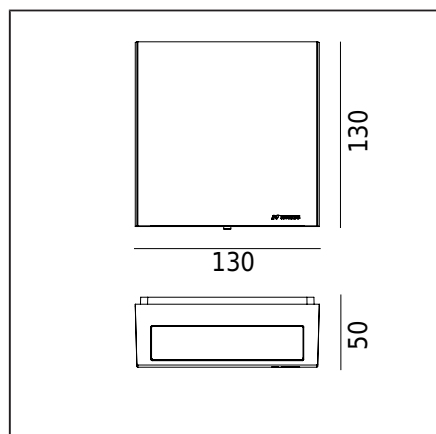

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Kétoldalas szórt fény
A lámpatest jellemzői	Széleskörű alkalmazási területtel rendelkező lámpatest többek között a következők megvilágítására: falak felületei, homlokzatok és más építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm ² , lámpatest hurkolásos bekötése max 5x1,5mm ² . Kör keresztmetszetű kábel, átmérője ø7...10,5 mm tartományban.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótétest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 0,91kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	10
Lámpatest teljesítmény	10,3W
Világító fényáram	455lm
A lámpatest hatékonysága	44,2lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fényvillogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz /

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4μs
-------------------	--------------

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2468XX0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
2468AL	ALUMÍNIUM	9006
2468CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2468WH	FEHÉR	9003
2468BL	FEKETE	9005
2468GR	GRAFIT	7016
2468CB	RÉZBRONZ	8004
2468GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2468CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.