
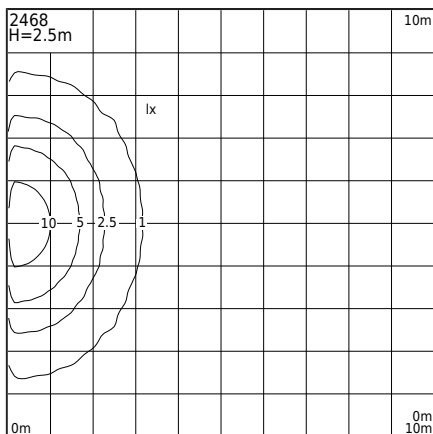
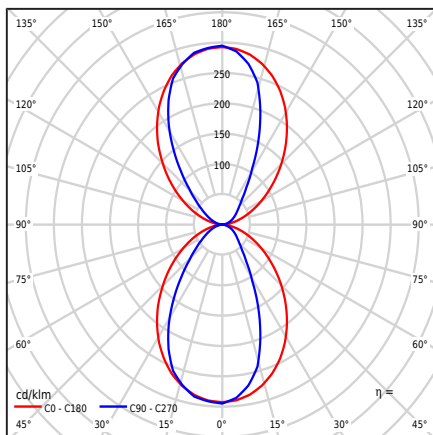


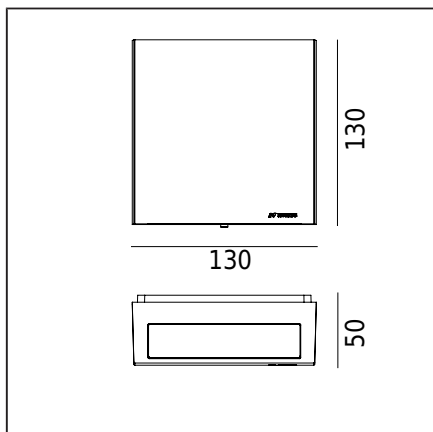

Тип светильника

Характеристики светильника Светильник с широким спектром применения, включая освещение: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
терминал	Соединительные клеммы: макс. 5x2,5мм², возможность подключения в петлю макс. 5x1,5мм². Круглый кабель диаметром в диапазоне Ø7...10,5 мм.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	0,85kg / 0,91kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	10
Мощность светильника	10,3W
Световой световой поток	455lm
Эффективность светильника	44,2lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток 6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10A: 46, В 16A: 74, С 10A: 74, С 16A: 119

Запасные части

ZN2468XX0009

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2468AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2468WH	БЕЛЫЙ	9003
2468GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2468CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2468CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2468GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2468CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2468BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.