
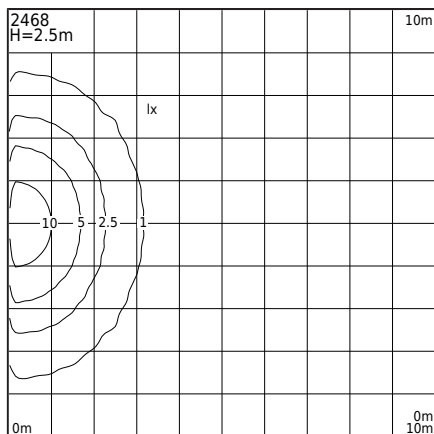
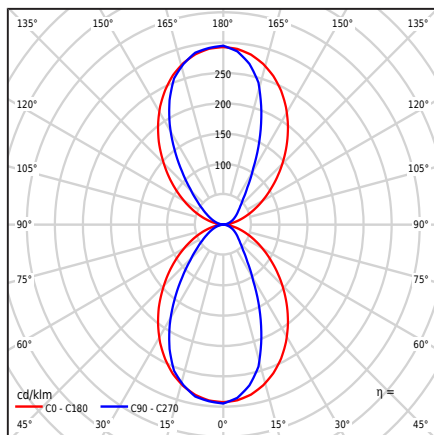


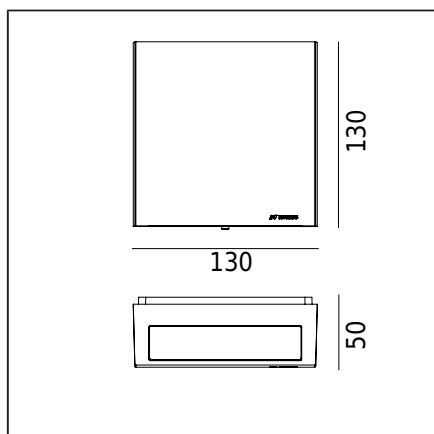

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Tvåsidigt diffuserat ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning: väggar, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x1,5mm ² . Rund kabel med en diameter i intervallet ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	10
Armatur effekt	10,3W
Lumen ut	455lm
Armaturens effekt	44,2lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboscseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass **A** / **D** / **EPREL**

Inrush current	6,7A / 2,4μs
----------------	--------------

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2468XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	