
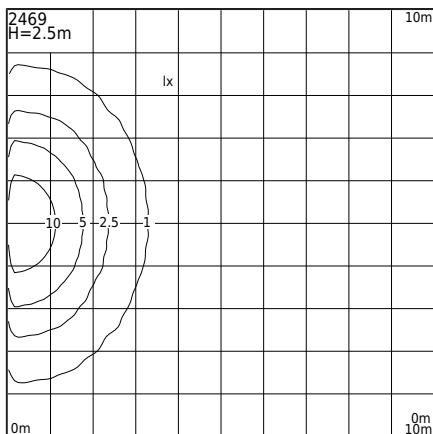
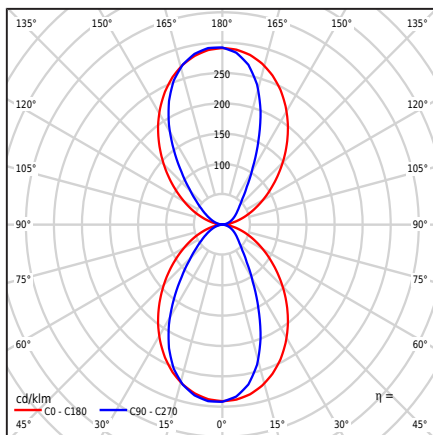


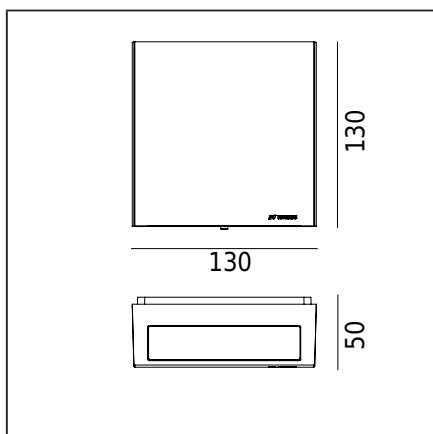

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustus: seinte pinnad, fassaadid ja muud arhitektuurikontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku $\varnothing 5\text{mm}$ vahega 63x112mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti silmuses max 5x1,5mm ² . Kaabel ümara mantliga, läbimõõdu vahemikus $\varnothing 7 \dots 10,5\text{ mm}$.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	10W
Valgusti võimsus	10,3W
Valgusti valgusvoog	496lm
Valgusti tõhusus	48,2lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤ 1
Stroboskoopiefekt (SVM)	$\leq 0,4$
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Sissevoolu vool

6,7A / 2,4μs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2469XX0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2469AL	ALUMIINIUM	9006
2469CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2469GR	GRAFIIT	7016
2469GB	HALL BEIGE	7006
2469BL	MUST	9005
2469CG	TSEMENDIHALL	7033
2469WH	VALGE	9003
2469CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.