
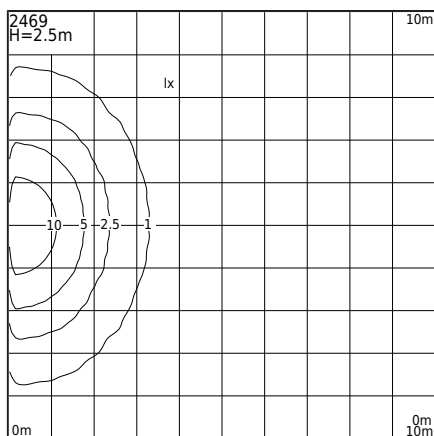
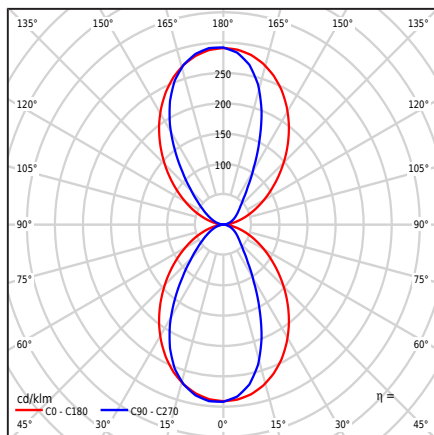


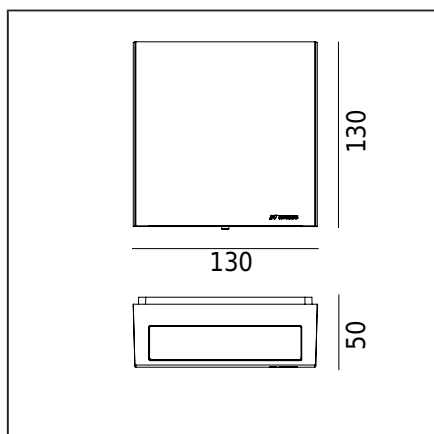

Type de luminaire

Répartition photométrique Lumière diffuse bilatérale.

Caractéristiques du luminaire Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage de : la surface des murs, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous de $\varnothing 5$ mm espacés de 63x112mm. Conforme aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x1,5mm ² . Câble dans une gaine ronde d'un diamètre compris entre $\varnothing 7$ et 10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	0,85kg / 0,91kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (☞ Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	10W
Puissance racordée du luminaire	10,3W
Flux lumineux du luminaire	496lm
Efficacité lumineuse du luminaire	48,2lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	13%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique  / ☞ EPREL

Courant d'appel 6,7A / 2,4μs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Pièces détachées

ZN2469XX0009 Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel



Index		
Index	Couleur	RAL
2469CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2469AL	ALUMINIUM	9006
2469VI	BLANC	9003
2469GR	GRAPHITE	7016
2469GB	GRIS BEIGE	7006
2469SV	NOIR	9005
2469CB	TERRACOTTA	8004
2469CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.