
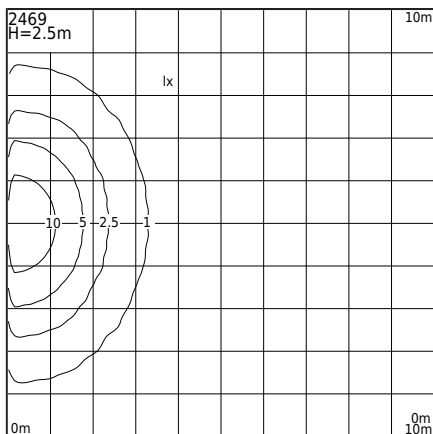
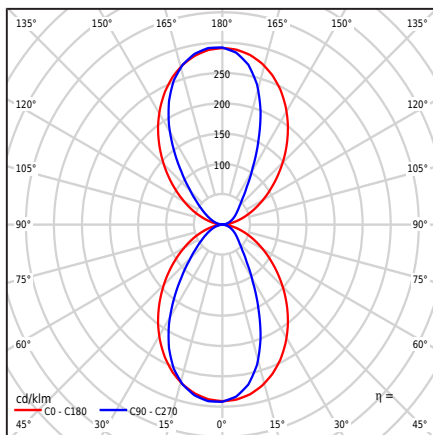


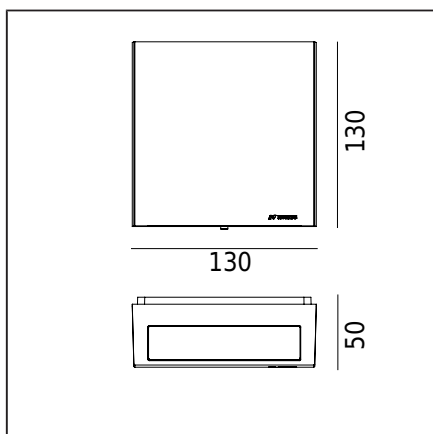

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως δύο όψεων
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, περιλαμβανομένου του φωτισμού: επιφάνειες τοίχων, προσόψεις και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές $\varnothing 5\text{mm}$ με απόσταση 63x112mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγ. 5x2,5mm ² , δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 5x1,5mm ² . Καλώδιο σε στρογγυλή επένδυση με διάμετρο στο εύρος $\varnothing 7\text{...}10,5\text{ mm}$.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,85kg / 0,91kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	10W
Ισχύς φωτιστικού	10,3W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	496lm
Απόδοση του φωτιστικού	48,2lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤ 1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤ 0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0.9
Συντελεστής THD	13%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας / EPREL

Ρεύμα εισροής	6,7A / 2,4μs
---------------	--------------

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ανταλλακτικά

ZN2469XX0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2469CS	CORTEN STEEL	zbliz. do 8011
2469AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
2469GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2469GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
2469WH	ΛΕΥΚΟ	9003
2469BL	ΜΑΥΡΟ	9005
2469CG	ΤΣΙΜΕΝΤΙ ΓΚΡΙ	7033
2469CB	ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΦΕ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.