
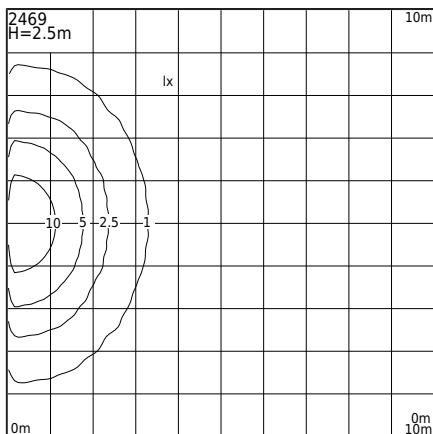
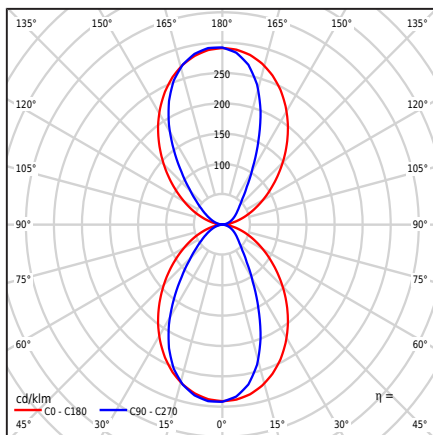


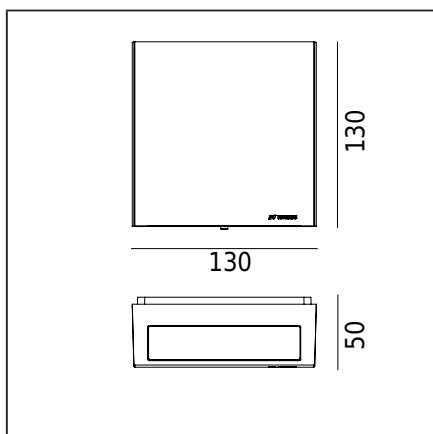

Type armatur

Fotometrisk kropp	To-sidig diffusert lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, inkludert belysning av: veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull $\varnothing 5\text{mm}$ med avstand på $63 \times 112\text{mm}$. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Koblingsterminaler: maks $5 \times 2,5\text{mm}^2$, mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks $5 \times 1,5\text{mm}^2$. Kabel i rund kappe med en diameter i området $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	10W
Armatureffekt	10,3W
Lumen ut	496lm
Armatur Lumen/Watt	48,2lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤ 1
Strobeffekt (SVM)	$\leq 0,4$
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	> 102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	> 52 600h
Virkningsgrad	PF > 0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A** / **C** / **EPREL**

Inrush current	6,7A / 2,4 μ s
----------------	--------------------

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2469XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	