
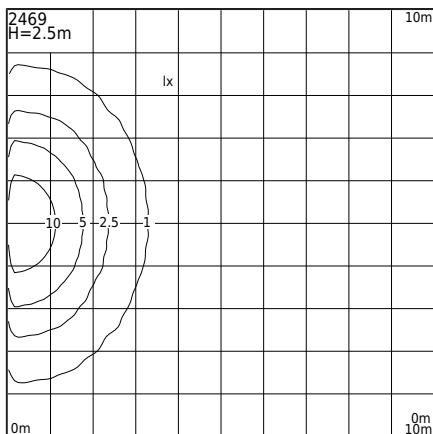
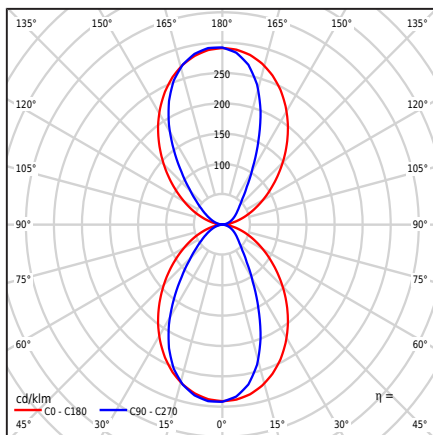


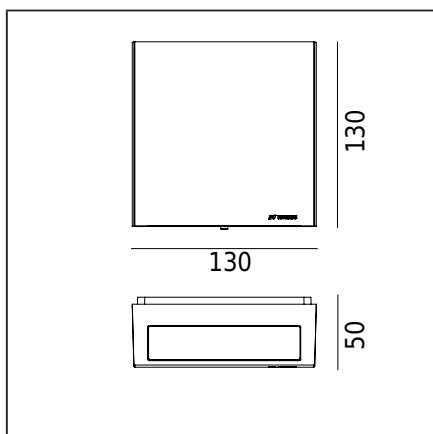

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz difusa de dois lados

Características da luminária Um acessório com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Material	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do acessório: 2 furos Ø5mm espaçados em 63x112mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x2.5mm ² , possibilidade de conectar o encaixe em loop máx. 5x1.5mm ² . Cabo em capa redonda com diâmetro na faixa de Ø7...10.5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	0,85kg / 0,91kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Dimensões da luminária [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	10W
Potência do luminário	10,3W
Fluxo luminoso do luminária	496lm
Eficiência do luminária	48,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Corrente de pico 6,7A / 2,4μs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

ZN2469XX0009 Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT

Arquivos IES fotométricos

Manual



Índices

Índice	Cor	RAL
2469CS	AÇO CORTEN	zblíž. do 8011
2469AL	ALUMÍNIO	9006
2469WH	BRANCO	9003
2469GB	CINZA BEGE	7006
2469CG	CINZA CIMENTO	7033
2469CB	COPPER BROWN	8004
2469GR	GRAFITE	7016
2469BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.