
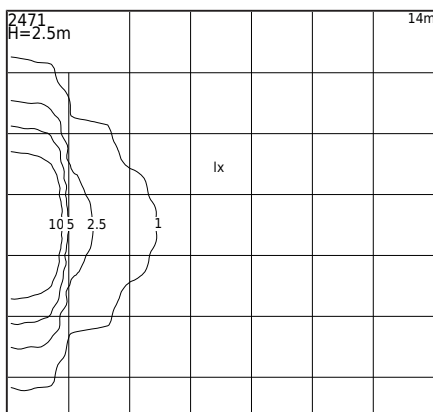
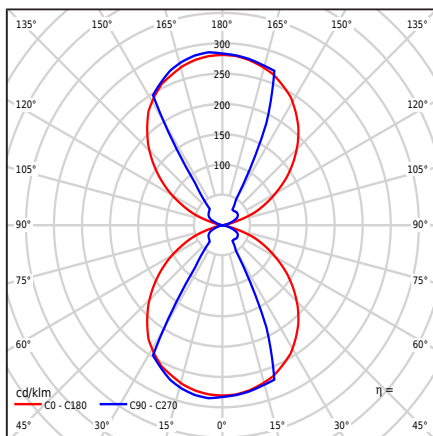


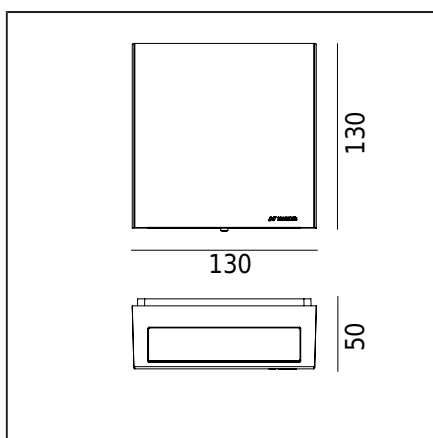

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Kétoldalas szórt fény
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű alkalmazási területtel, többek között a következő világításra: fal felületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 furat $\varnothing 5\text{mm}$, távolság 63x112mm. A mellékelt szerelési utasítás szerint.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm ² , a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 5x1,5mm ² . Kábel kerek köpenyben, átmérője a $\varnothing 7\ldots 10,5\text{mm}$ tartományban.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 0,91kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K ($\varnothing$ Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	15,3W
Világító fényáram	1038lm
A lámpatest hatékonysága	67,8lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fényvillogása (Pst LM)	≤ 1
Stroboszkóp hatás (SVM)	$\leq 0,4$
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	> h
Power Factor lámpatest	PF > 0.9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz /

Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us
-------------------	------------

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2471XX0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek		
Index	Szín	RAL
2471AL	ALUMÍNIUM	9006
2471CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2471WH	FEHÉR	9003
2471BL	FEKETE	9005
2471GR	GRAFIT	7016
2471CB	RÉZBRONZ	8004
2471GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2471CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.