
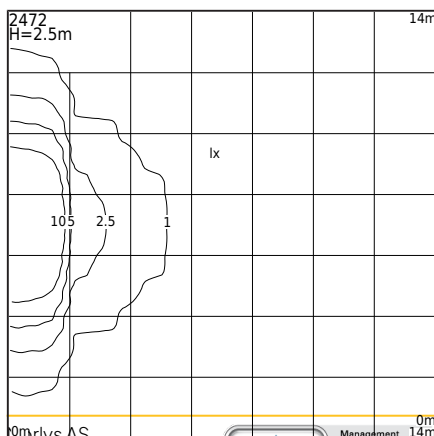
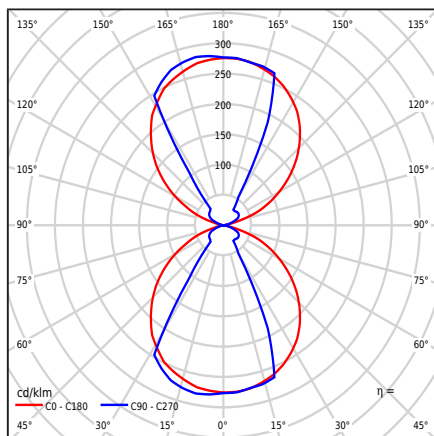


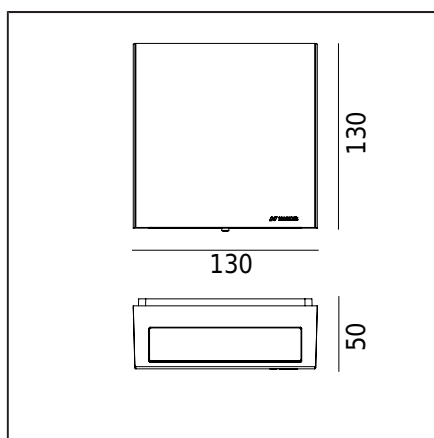

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné rozptýlené světlo
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž upevnění: 2 otvory ø5mm s roztečí 63x112mm. Podle přiloženého montážního návodu.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5 mm ² , možnost připojení svítidla v obvodu max 5x1,5 mm ² . Kabel v kulatém plášti s průměrem v rozmezí ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,85kg / 0,91kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon svítidla	15,3W
Světelný tok svítidla	1170lm
Účinnost svítidla	76,5lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0.9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **A** / **C** / **EPREL**

Záběhový proud	6.7A/2.4us
----------------	------------

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZN2472XX0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2472WH	BÍLÁ	9003
2472CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2472BL	ČERNÁ	9005
2472CS	CORTEN STEEL	zblíž. do 8011
2472GR	GRAFIT	7016
2472AL	HLINÍK	9006
2472CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2472GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.