
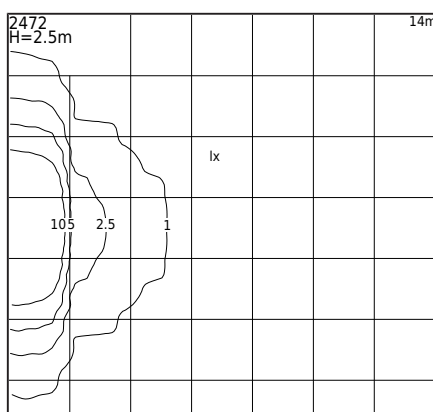
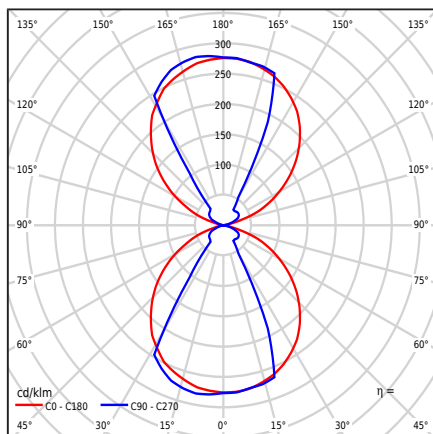


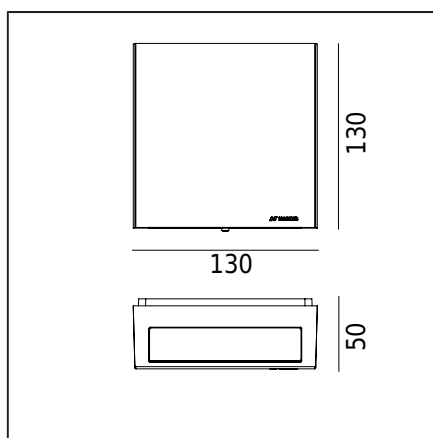

Type af armatur

Fotometrisk krop	To-sidet diffust lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, blandt andet til belysning af: vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampearm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af lampen: 2 huller ø5mm med en afstand på 63x112mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5 mm ² , mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 5x1,5 mm ² . Kabel i en rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	15,3W
Luminaires lysstrøm	1170lm
Effektivitet af armaturet	76,5lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF>0.9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Startstrøm	6.7A/2.4us
------------	------------

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZN2472XX0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2472AL	ALUMINIUM	9006
2472CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2472GB	GRÅ BEIGE	7006
2472CG	GRÅ CEMENT	7033
2472GR	GRAFIT	7016
2472WH	HVID	9003
2472CB	KOBBERBRONZE	8004
2472BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.